

PREMIUM

BWT bestdrink




Система фильтрации с обогащением магнием



Превосходная вода минерализованная магнием

BWT bestdrink PREMIUM — это фильтрующая система, предназначенная для очистки питьевой воды, потребляемой из диспенсеров. Благодаря запатентованной технологии обогащения BWT, магний добавляется в исходную воду направленно и замещает кальций. Такая замещающая минерализация придает оптимизированной воде очень приятный, слегка минерализованный вкус. Вне зависимости от того, является ли вода охлажденной, не охлажденной, газированной или нет, минерализация магнием улучшает ее органолептические качества и превращает всю воду в воду ПРЕМИУМ-класса. Кроме того, многоступенчатый фильтр удаляет нежелательные компоненты, такие как твердые частицы, органические компоненты и хлор. Фильтрующая система состоит из картриджа фильтра с навинчиваемой на него головкой фильтра BWT besthead. Обратные клапаны в головке фильтра предотвращают обратный ток и неконтролируемую утечку воды. Фильтрующие системы BWT bestdrink PREMIUM устойчивы к давлению и безопасны. Они могут работать по всему миру в любой системе питьевой воды и с любым диспенсером питьевой воды.

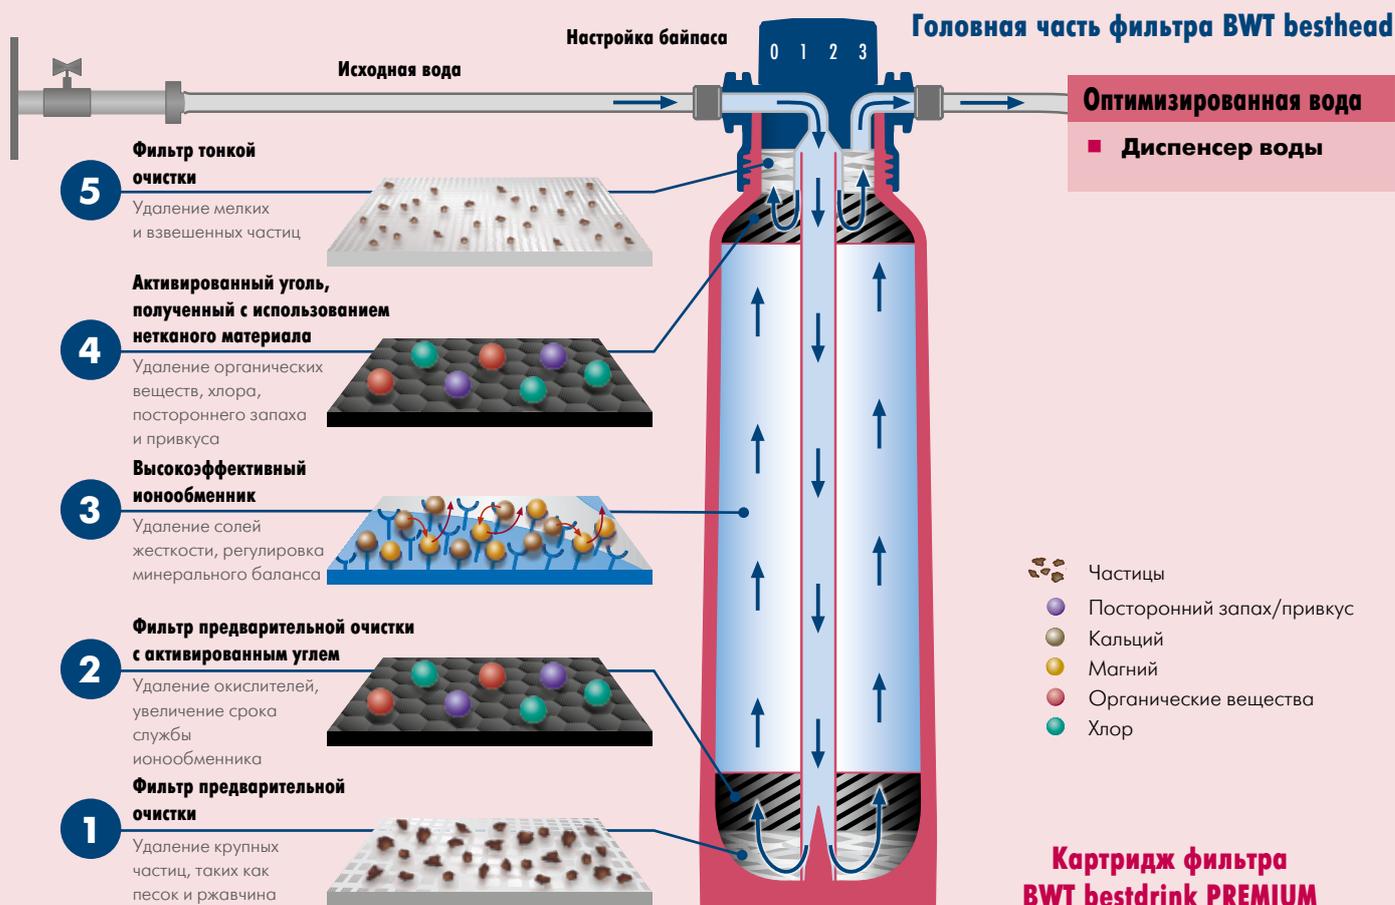

Технические характеристики

BWT bestdrink PREMIUM	Размеры	
	S	V
Высота без кронштейна (A), мм	350-360	420
Высота с кронштейном (B), мм	385	445
Высота до подсоединения (C), мм	306	370
Диаметр фильтрующего картриджа (D), мм	88	115
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	0,9/1,5	2,3/3,2
Артикул для заказа картриджа фильтра	FS22P10A00	FS23P10A00

Параметры и производительность

Общая жесткость в °dH*	Байпас	Производительность фильтра ⁽¹⁾ в литрах	
		S	V
4	0	5000	12500
5	0	4000	10000
6	0	3300	8330
7	0	2850	7140
8	0	2500	6250
9	0	2220	5550
10	0	2000	5000
11	0	1810	4540
12	0	1660	4160
13	0	1530	3840
14	0	1420	3570
15	0	1330	3330
16	0	1250	3120
17	0	1170	2940
18	0	1110	2770
19	0	1050	2630
20	0	1000	2500
21	0	950	2380
22	0	900	2270
23	0	870	2170
24	0	830	2080
25	0	800	2000

Не применим для горячих напитков, для них мы рекомендуем BWT bestmax PREMIUM.

⁽¹⁾ Производительность может варьироваться в пределах $\pm 5\%$ в зависимости от качества местной воды и объемного расхода.

* °dH – общая жесткость.

Возможны изменения.

Принадлежности

	Соединение	Артикул
Универсальная голова фильтра BWT besthead	3/8" x 3/8"	FS00Y90A00
Универсальная голова фильтра BWT besthead FLEX	FLEX Insert, 3/8"	FS00Z20A00
Промывочный клапан BWT bestflush	3/8" x 3/8"	FS00Y51A00
Набор для определения карбонатной жесткости воды		YS00Y01A00
Счетчик расхода воды BWT Aquameter	3/8"	FS00Y03A00



Уникальные решения BWT water+more

Наша продукция представлена уникальными решениями для улучшения качества воды на предприятиях общественного питания:

- **BWT bestmax** – универсальность применения
- **BWT bestprotect** – идеальная защита
- **BWT bestmax PREMIUM** – эксперт в области вкуса
- **BWT bestmax BALANCE** – натуральный вкус

Используя продукцию компании BWT water+more вы можете оптимизировать любую воду в любом месте и для всех целей применения в сфере общественного питания. Воспользуйтесь опытом и технологией компании BWT water+more, чтобы эффективно снабжать оптимальной водой ваш бизнес и ваши процессы.

Более подробно см. www.bwt-wam.com.

Производитель:

BWT water + more GmbH

Walter-Simmer-Str. 4 - A-5310

Mondsee

Tel.: +43 6232 5011-1164

info@water-and-more.de

www.bwt-wam.com

ООО «BWT» Россия

115432, Москва

Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16

Тел. +7 (495) 686-6264

info@bwt.ru

www.bwt.ru

Рабочие условия

Давление на входе: 2–8 бар

Температура воды: 4–30 °C

Темп. окружающей среды: 4–40 °C

