

MINI

BWT bestcare



Защита от бактерий

КОМПАКТНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ ВОДЫ И ВСЕХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ


Как известно, качество питьевой воды обеспечивается правовыми нормами и регулярным контролем исправности водопроводных систем. Однако даже с хорошей питьевой водой могут возникнуть неожиданные проблемы, такие как внезапное попадание частиц или бактериальное загрязнение. Причиной этих проблем иногда является сеть трубопроводов общего пользования. Независимо от того, в чем заключается основная проблема, системы питьевой воды и диспенсеры для воды быстро загрязняются микробами и нуждаются в тщательной очистке. Именно здесь BWT bestcare MINI предлагает оптимальную защиту, безопасно удаляя бактерии и частицы из воды. BWT bestcare MINI – это отличная страховка для вашей воды!

Где можно использовать BWT bestcare MINI?


BWT bestcare MINI — это идеальное решение для всех диспенсеров и систем питьевой воды, но его также можно использовать везде, где холодная вода должна быть безопасной для питья непосредственно в точке потребления.

Мембранный фильтр из полых волокон

с размером пор 0,02 мкм для удаления бактерий и частиц



Исходная вода (с бактериями и частицами)

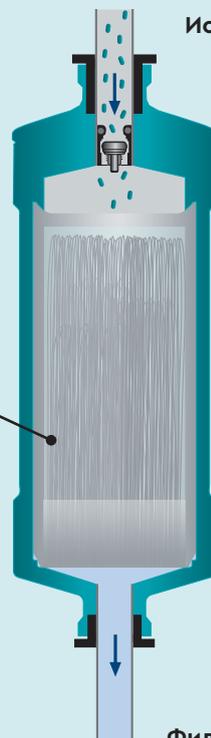

Частицы
Бактерии

Фильтрованная вода (без бактерий и частиц)

BWT BESTCARE MINI ФИЛЬТР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Размер фильтра | MINI |
|--------------------------------------|-------------------|
| Максимальный ресурс (литры/месяцы) | 6 000 / 6 месяцев |
| Номинальная производительность (л/ч) | 300 |
| Соединение (вход/выход) | 8 мм |
| Общая длина (А), мм | 175 |
| Ø фильтра (В), мм | 60 |
| Длина установочная, мм | 175 |
| Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг | 0.3/0.5 |
| Артикул для заказа фильтра | 812307 |

Возможны изменения.

Соединение: 8 мм
(нажимной замок)



BWT BESTCARE MINI – ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ

Основные преимущества

- Мембранный фильтр из полых волокон для удержания 99.9999 % (log 6) бактерий
- Надежное предотвращение бактериального заражения
- Удержание взвешенных частиц
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Постоянно высокое качество воды

Технические характеристики

- Ультеракомпактная антибактериальная система фильтрации
- Оптимальная защита и гигиена
- Идеально подходит для диспенсеров питьевой воды
- Компактный дизайн с компактной технологией подключения

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх. давление воды: 2–8 бар
Температура воды: 4–30 °С
Температура окр. среды: 4–40 °С



АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОДУКТ

| Описание | Артикул |
|---|---------|
| BWT bestcare S BWT bestcare подходит для всех диспенсеров и систем питьевой воды — везде, где холодная вода должна быть безопасной для питья непосредственно в месте потребления. | 812334 |



BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria

BWT water+more Россия:
г. Москва,
Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16
Тел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt.ru