

# BWT bestclear


## Система фильтрации для оптимизации качества воды



### Оптимизированная вода для достижения совершенства при мытье посуды

Потребитель стремится получать самое лучшее и ценит качество предоставляемой услуги включая любые мелочи. У рестораторов, которые серьезно воспринимают подобные требования, появилось абсолютно новое устройство, разработанное для технологии ополаскивания - фильтр BWT bestclear.

Использование фильтра BWT bestclear гарантирует, что во время мытья посуды, бокалов или столовых приборов все оставшиеся на них загрязнения будут удалены. В результате мы получаем безупречно сияющие бокалы и столовые приборы, которые создают идеальную атмосферу для клиента.

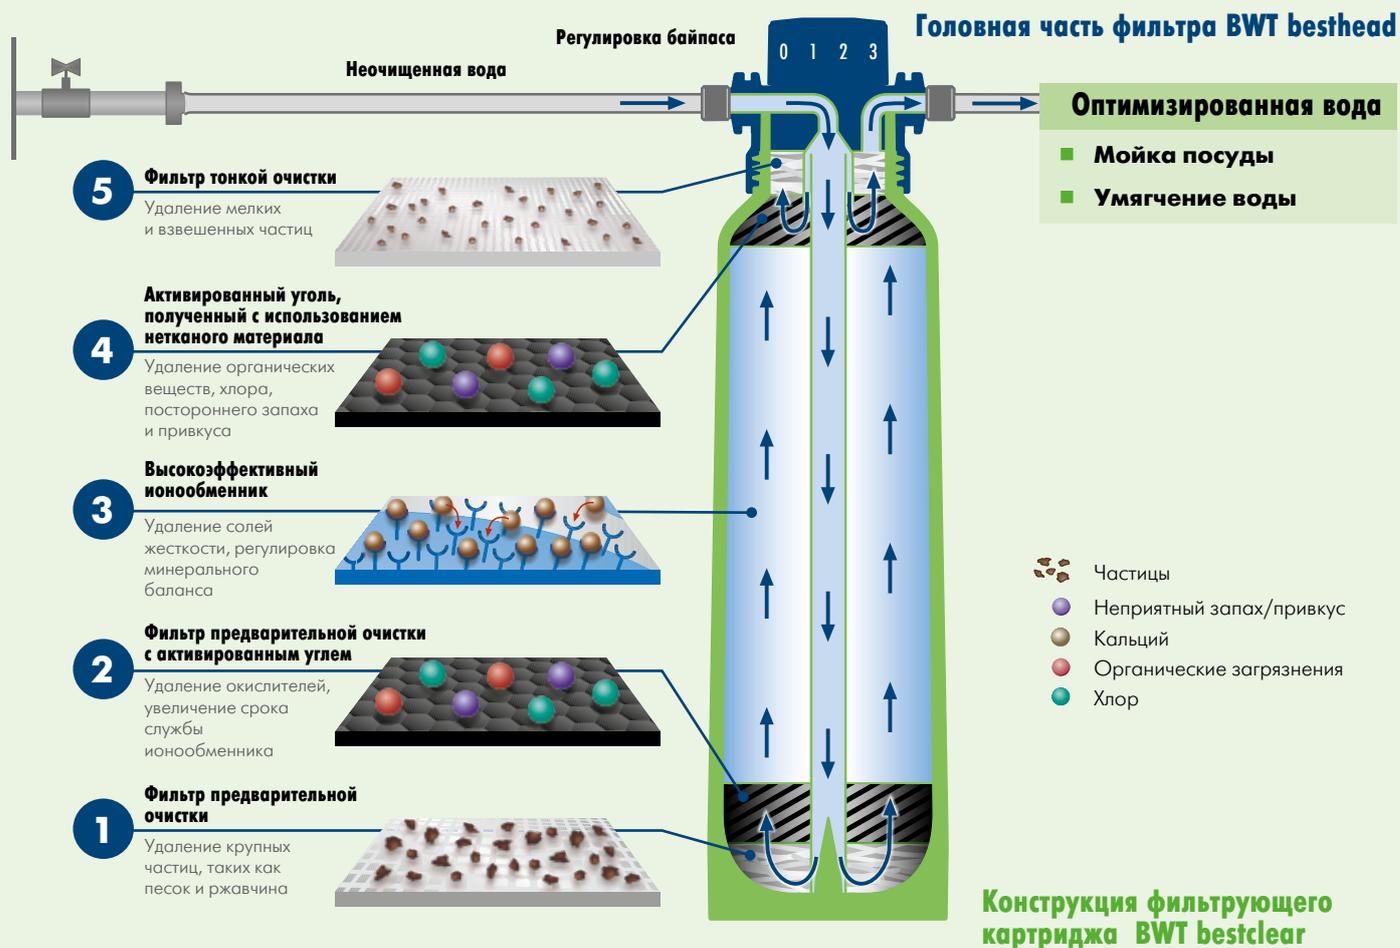

## Технические характеристики

Фильтр BWT bestclear	2XL
Высота без кронштейна (А), мм	570-580
Высота с кронштейном (В), мм	600
Высота до подсоединения (С), мм	520
Диаметр фильтрующего картриджа (D), мм	185
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	7,5/11,0
Падение давления при 100/200 л/час, бар	0,15/0,45
Артикул для заказа картриджа фильтра	FS30U00A00

## Параметры настройки и производительность

Компактные посудомоечные аппараты	Временная жесткость воды °dKH* (немецкий градус карбонатной жесткости)	Байпас	Производительность фильтра <sup>(1)</sup> в литрах 2XL	
			0 (1)	(2)
	4	0 (1)	22,500	(24,300)
	5	0 (1)	18,000	(19,440)
	6	0 (1)	15,000	(16,200)
	7	0 (1)	12,850	(13,870)
	8	0 (1)	11,250	(12,150)
	9	0 (1)	10,000	(10,800)
	10	0 (1)	9000	(9720)
	11	0 (1)	8180	(8830)
	12	0 (1)	7500	(8100)
	13	0 (1)	6920	(7407)
	14	0 (1)	6420	(6930)
	15	0 (1)	6000	(6480)
	17	0 (1)	5290	(5710)
	20	0 (1)	4500	(4860)
	23	0 (1)	3910	(4220)
	≥25	0 (1)	≤3600	(≤3880)

<sup>(1)</sup> Производительность может колебаться в диапазоне до ±5% в зависимости от качества местной воды и расхода.

<sup>(2)</sup> °dKH – временная жесткость воды, выраженная в немецком градусе карбонатной жесткости.

Возможны изменения.

## Принадлежности

	Соединение	Артикул
Универсальная голова фильтра BWT besthead	3/8" x 3/8"	FS00Y90A00
Универсальная голова фильтра BWT besthead FLEX	FLEX Insert, 3/8"	FS00Z20A00
Промывочный клапан BWT bestflush	3/8" x 3/8"	FS00Y51A00
Набор для определения карбонатной жесткости воды		YS00Y01A00
Счетчик расхода воды BWT Aquamefer	3/8"	FS00Y03A00



### Рабочие условия

Давление горячей/холодной воды на вводе  
мин.– макс. в барах: 2–6<sup>(2)</sup>/2–8

Температура воды, мин.–макс. в °С: 4–65<sup>(2)</sup>

Температура окружающей среды: 4–40 °С



<sup>(2)</sup> Перед использованием фильтра для горячей воды необходимо заранее установить редуцирующий клапан давления!



## Уникальные решения BWT water+more

Наша продукция представлена уникальными решениями для улучшения качества воды на предприятиях общественного питания:

- **BWT bestmax** – универсальность применения
- **BWT bestprotect** – идеальная защита
- **BWT bestmax PREMIUM** – эксперт в области вкуса
- **BWT bestmax BALANCE** – натуральный вкус

Используя продукцию компании BWT water+more вы можете оптимизировать любую воду в любом месте и для всех целей применения в сфере общественного питания. Воспользуйтесь опытом и технологией компании BWT water+more, чтобы эффективно снабжать оптимальной водой ваш бизнес и ваши процессы.

Узнайте больше на сайте [www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com)

Производитель:

**BWT water + more GmbH**

Walter-Simmer-Str. 4 - A-5310

Mondsee

Tel.: +43 6232 5011-1164

info@water-and-more.de

[www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com)

**ООО «BWT» Россия**

115432, Москва

Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16

Тел. +7 (495) 686-6264

info@bwt.ru

[www.bwt.ru](http://www.bwt.ru)

**BWT**  
water + more