



- Side filter diameter between \varnothing 450 mm and 950 mm for flow rates between 6 and 35m³/h




Технические данные:

- Произведено в Европе.
- Гладкая внутренняя поверхность предотвращающая рост бактерий.
- Автоматический воздухоотводчик.
- Прозрачная крышка.
- Инжекторный полипропиленовый фильтр.
- Рабочее давление от 1,5 бар/ до 4 бар.
- Комплект для соединения фильтра с клапаном, 6-ходовой клапан в комплекте.



Code	Description
125506001	Filter BWT Poly Pearl S450 – 1"1/2
125506002	Filter BWT Poly Pearl S530 – 1"1/2
125506003	Filter BWT Poly Pearl S620 – 1"1/2
125506004	Filter BWT Poly Pearl S790 – 2"
125506005	Filter BWT Poly Pearl S950 – 2"

Description	ВЫСОТА ФИЛЬТРУЮЩЕГО НАПОЛНИТЕЛЯ	ПЕСОК	ВЕС ФИЛЬТРА	МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
mm	mm	Kg 25 x n°	Kg	m ³ /h	ДхШхВ (mm)
Filter BWT Poly Pearl S450 – 1"1/2	300	3	9	6	477×477×580
Filter BWT Poly Pearl S530 – 1"1/2	400	4	12	10	545×545×730
Filter BWT Poly Pearl S620 – 1"1/2	400	6	14	14	635×635×750
Filter BWT Poly Pearl S790 – 2"	450	10	27	22	800×800×965
Filter BWT Poly Pearl S950 – 2"	520	18	37	35	980×980×970

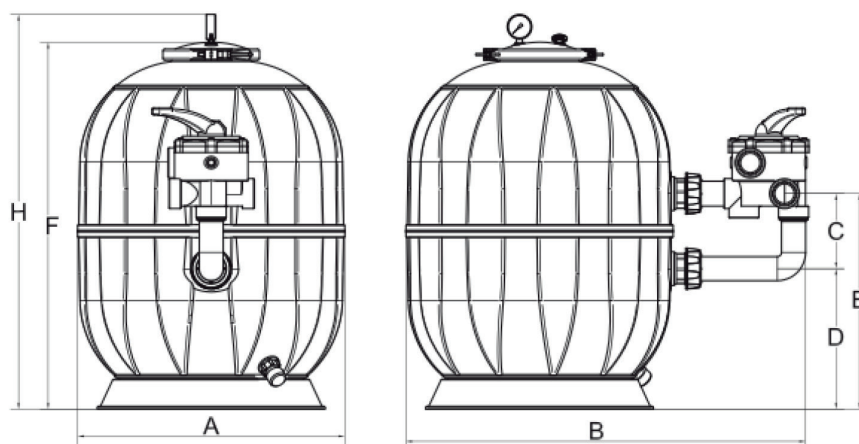

Filter diameter	Dimensions						КЛАПАН
	\varnothing A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	
\varnothing 450	716	150	206	356	585	645	1"1/2
\varnothing 530	730	150	281	431	735	795	1"1/2
\varnothing 620	820	150	299	449	770	830	1"1/2
\varnothing 790	1102	200	360	560	955	1010	2"
\varnothing 950	1270	200	370	570	970	1025	2"



POLY PEARL - TOP С ВЕРХНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

Family 880



- Top filter diameter between \varnothing 450 mm and 620 mm for flow rates between 6 and 14m³/h


Технические данные:

- Произведено в Европе.
- Гладкая внутренняя поверхность предотвращающая рост бактерий.
- Автоматический воздухоотводчик.
- Прозрачная крышка.
- Инжекторный полипропиленовый фильтр.
- Рабочее давление от 1,5 бар/ до 4 бар.
- Комплект для соединения фильтра с клапаном, 6-ходовой клапан в комплекте.



Code	Description
125506006	Filter BWT Poly Pearl T450 - 1"1/2
125506007	Filter BWT Poly Pear IT530 - 1"1/2
125506008	Filter BWT Poly Pearl T620 - 1"1/2

Description	ВЫСОТА ФИЛЬТРУЮЩЕГО НАПОЛНИТЕЛЯ	ПЕСОК	ВЕС ФИЛЬТРА	МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
mm	mm	Kg 25 x n°	Kg	m ³ /h	ДхШхВ (mm)
Filter BWT Poly Pearl T450 - 1"1/2	300	3	9	6	477×477×580
Filter BWT Poly Pearl T530 - 1"1/2	400	4	12	10	545×545×730
Filter BWT Poly Pearl T620 - 1"1/2	400	6	14	14	635×635×750

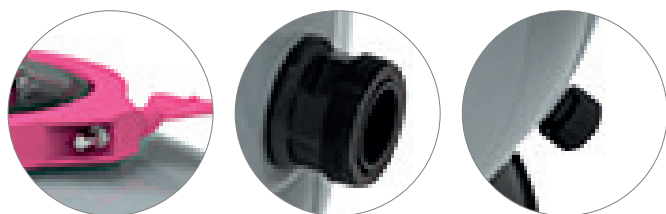

Filter diameter	Dimensions		
	F mm	H mm	КЛАПАН
\varnothing 450	600	770	1"1/2
\varnothing 530	756	926	1"1/2
\varnothing 620	792	962	1"1/2

