BWT besttaste



Комбинированный фильтр

ФИЛЬТР ДЛЯ ЧИСТОЙ, ПРИЯТНОЙ И ВКУСНОЙ ВОДЫ ДЛЯ РАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Чистая, приятная на вкус вода необходима в разных сегментах. Даже если местная исходная водопроводная вода содержит низкий уровень кальция или минералов, профессионально откалиброванная оптимизация воды необходима для фильтрации твердых взвешенных частиц и удаления любых посторонних запахов и привкусов.

Фильтры BWT besttaste со встроенной предварительной фильтрацией обеспечивают высококачественной водой под разные потребности. Они отлично подходят для предварительной фильтрации перед обработкой воды системами обратного осмоса BWT bestaqua ROC. Твердые частицы, нежелательные загрязнения и запахи эффективно удаляются, гарантируя превосходный вкус горячих напитков и высокий уровень защиты всего оборудования и приборов в районах с низкой карбонатной жесткостью (содержанием извести).

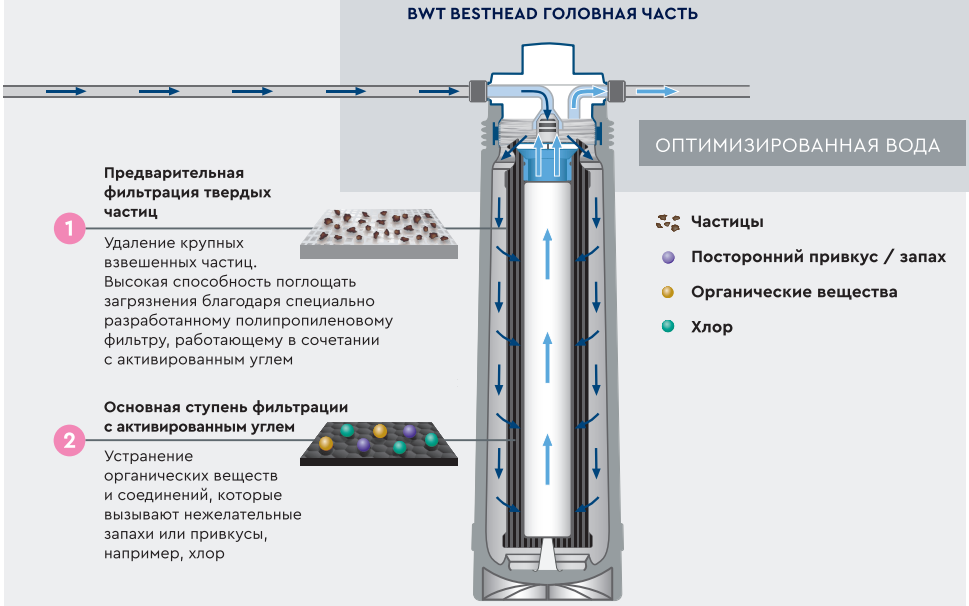

BWT water + more

BWT besttaste

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

BWT besttaste	10	15	20
Ресурс, л	10 000	40 000	60 000
Фильтрация µm (микрон)	1	1	1
Общая высота в мм (A)	287	368	403
Высота до соединения в мм (B)	226	307	342
Ø Фильтр в мм (C)	88	88	105
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	0.5/1.1	0.6/1.5	0.86/1.8
Артикул для заказа фильтра	125501409	125501410	125252022



Соединение:
⅜″ × ⅜″

Вертикальная или горизонтальная установка

*с настенным креплением

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх. давление воды:	2–8 бар
Температура воды:	4–30 °C
Температура окр. среды:	4–40 °C

Ключевые преимущества
- Система фильтрации с активированным углем со встроенной высокоэффективной предварительной фильтрацией
- Идеально подходит для водопроводной воды с высокой концентрацией взвешенных частиц и там, где потребность в воде высока
- Предназначен для оптимизации воды при использовании во всех сегментах
- Удаление из водопроводной воды твердых примесей, посторонних привкусов и хлора
- Также используется с водопроводной водой с низкой карбонатной жесткостью (содержанием кальция)
- Простая установка благодаря универсальной технологии BWT Besthead FLEX
- Высокий органолептический уровень фильтрата

Технические данные
- Встроенная высокопроизводительная предварительная фильтрация твердых частиц
- Высокая производительность фильтра
- Высококачественный активированный уголь
- Полипропиленовый нетканый материал с активированным углем для неизменно кристально чистой воды
- Снижение содержания тяжелых металлов
- Быстрая и простая замена фильтра
- Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка





BWT BESTHEAD FLEX ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Описание		Артикул
BWT besthead FLEX **Головная часть фильтра**	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба ⅜″, из GFP-материала	812420
BWT besthead FLEX set 1 **Комплект для подключения**	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба ⅜″, из GFP - Шланг DN8 1,5 м с запорным краном, угловое FLEX- соединение 90°, из GFP - FLEX-коннектор прямой × M ⅜″, из GFP - Коннектор FM ¾″ × M ⅜″, из GFP	812459

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria

BWT water+more Россия:
г. Москва,
Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16
Тел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt-wam.ru

BWT water + more

DB 11/2021