

PREMIUM


BWT bestdrink



Компаньон для диспенсера

BWT PREMIUM ВОДА – ИДЕАЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ МАГНИЕМ

BWT bestdrink PREMIUM — это фильтрующая система, предназначенная для очистки питьевой воды, потребляемой из диспенсеров. Благодаря запатентованной компанией BWT технологии минерализации, магний добавляется в исходную воду целенаправленно, замещая кальций. Такой способ оптимизации придает воде очень приятный, слегка минерализованный вкус. вне зависимости от того, является ли вода охлажденной, не охлажденной, газированной или нет, минерализация магнием улучшает ее органолептические качества и превращает ее в воду PREMIUM-класса. Кроме того, многоступенчатый фильтр удаляет нежелательные компоненты, такие как твердые взвешенные частицы, органические компоненты и хлор. Система фильтрации состоит из картриджа и головной части BWT besthead FLEX. Два встроенных обратных клапана предотвращают обратный ток воды в трубопровод питьевого водоснабжения или в сам картридж. BWT bestdrink PREMIUM — это безопасные и устойчивые к давлению фильтры, которые можно использовать в любой системе питьевой воды по всему миру.

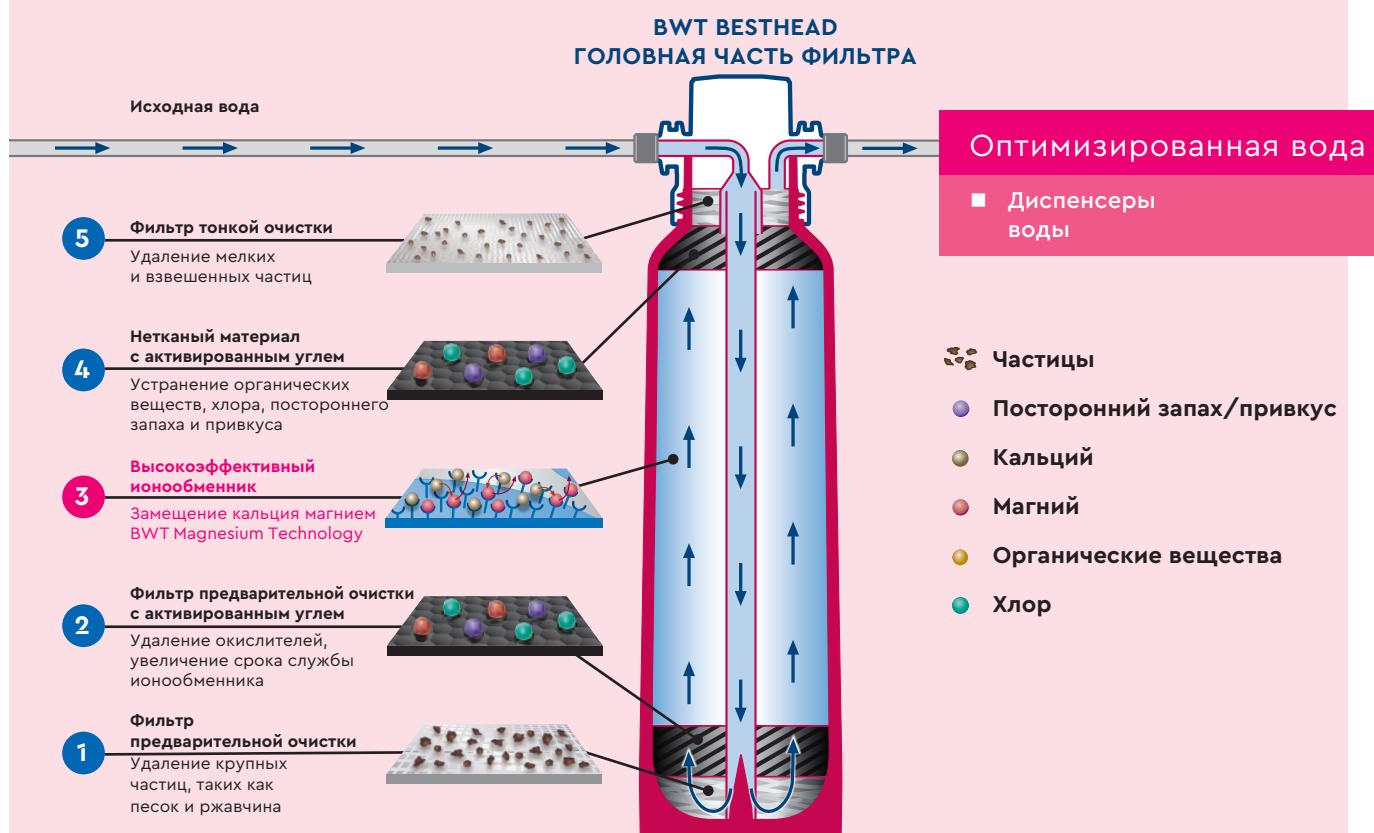
www.bwt.ru

b **BWT**
water + more

PREMIUM

BWT bestdrink

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры фильтра	S	V
Высота без кронштейна (B), мм	360	420
Высота с кронштейном (A), мм	385	445
Высота до подсоединения (C), мм	306	370
Ø фильтра (D), мм	88	115
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	0.9/1.5	2.3/3.2
Артикул для заказа фильтра	812326	812327

НАСТРОЙКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/Л⁽¹⁾ (без подмеса)

Диспенсер воды (Только для использования с холодной водой до 30°C)

Общая жесткость ⁽²⁾	Размер	
	S	V
4 °TH	5000	12500
5 °TH	4000	10000
6 °TH	3300	8330
7 °TH	2850	7140
8 °TH	2500	6250
9 °TH	2220	5550
10 °TH	2000	5000
11 °TH	1810	4540
12 °TH	1660	4160
13 °TH	1530	3840
14 °TH	1420	3570
15 °TH	1330	3330
16 °TH	1250	3120
17 °TH	1170	2940
18 °TH	1110	2770
19 °TH	1050	2630
20 °TH	1000	2500
21 °TH	950	2380
22 °TH	900	2270
23 °TH	870	2170
24 °TH	830	2080
25 °TH	800	2000


⁽¹⁾ Производительность может колебаться в диапазоне до ± 5 % в зависимости от качества местной воды и расхода.
Не используется для горячих напитков. Для этих целей мы рекомендуем BWT bestmax PREMIUM.

⁽²⁾ °TH = Постоянная общая жесткость воды, выраженная в немецких градусах жесткости.

Возможны изменения.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Соединение	Артикул
BWT besthead FLEX Головная часть фильтра	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX- соединение, наружная резьба 3/8", из GFP-материала	812420
BWT besthead FLEX Set 1 Комплект для подключения	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX- соединение, наружная резьба 3/8", из GFP - Шланг DN8 1,5 м с запорным краном, угловое FLEX- соединение 90°, из GFP - FLEX-коннектор прямой x M 3/8", из GFP - Коннектор FM 3/4" x M 3/8", из GFP	812459

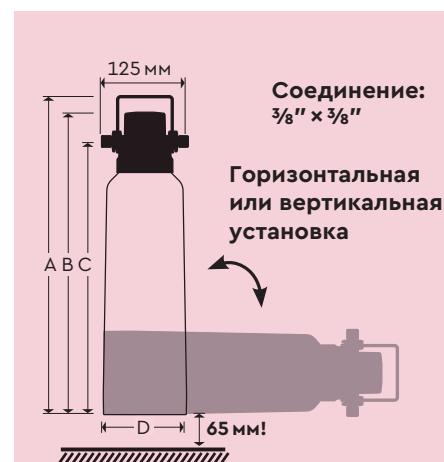

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх.давление воды: 2–8 бар
Temperatura воды: 4–30 °C
Temperatura окр. среды: 4–40 °C



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:
г.Москва,
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Тел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt.ru

BWT
water + more