



BWT bestmax PREMIUM


Система фильтрации для оптимизации качества воды



Вода наивысшего качества для общественного питания и вендинга

BWT bestmax PREMIUM является системой фильтрации, обогащающей исходную воду до «гурмэ»-воды, оптимальной для приготовления горячих напитков, таких как кофе эспрессо и чай. В модульном многоступенчатом фильтре используется запатентованная технология обогащения магнием BWT. Магний обеспечивает высокое органолептическое качество воды и изготавливаемых из нее продуктов.

Система фильтрации состоит из фильтрующего картриджа с навинчивающейся головной частью BWT besthead. В зависимости от жесткости воды и требований к ней на выходе, на головной части фильтра задается смешивание с общим потоком (0-3). Обратные клапаны в головной части фильтра предотвращают обратный ток и неконтролируемый выход воды. Системы фильтрации BWT bestmax PREMIUM безопасны в использовании и устойчивы к перепадам давления. Они могут работать в любой системе питьевой воды по всему миру.

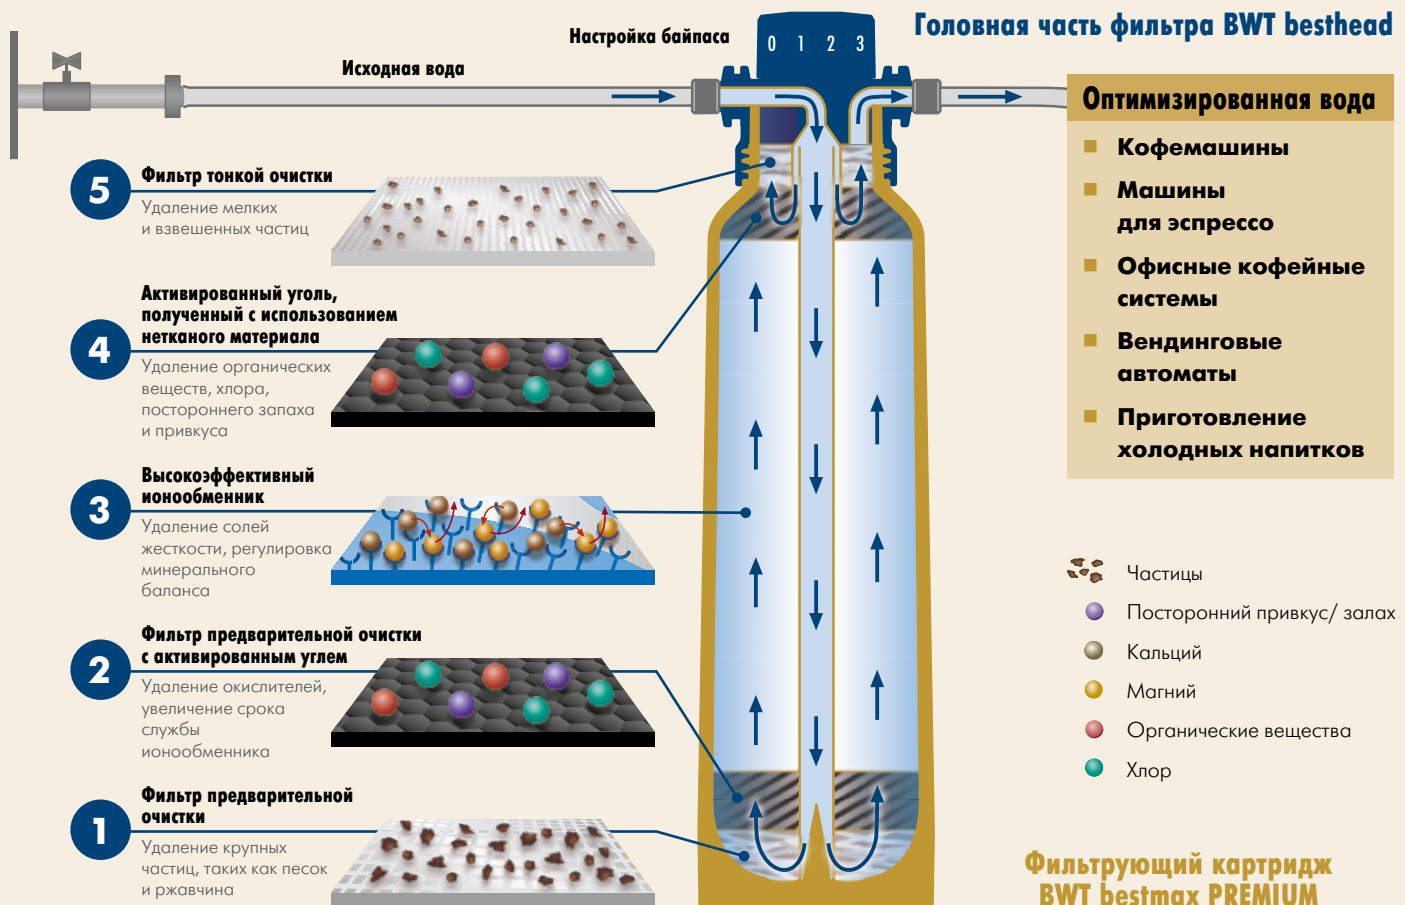

Технические характеристики

BWT bestmax PREMIUM	Значение				
	S	V	M	XL	2XL
Высота без кронштейна (А), мм	360	420	475	500	574
Высота с кронштейном (В), мм	385	445	500	530	600
Высота до соединения (С), мм	310	370	425	450	520
Диаметр картриджа (D), мм	88	115	130	145	185
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	0,9/1,5	2,3/3,2	2,8/4,2	4,0/6,0	7,8/11,0
Артикул для заказа картриджа фильтра	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

Настройки и ресурс

	Общая жесткость °dH ⁽²⁾	Байпас	Ресурс фильтра ⁽¹⁾ , литр				
			S	V	M	XL	2XL
Вендинг, без генерации пара	≤7	3	≥1285	≥3085	≥4625	≥7370	≥12000
	8	3	1125	2700	4050	6450	10500
	10	3	900	2160	3240	5160	8400
	12	3	680	1630	2450	3900	6350
	14	3	580	1400	2100	3340	5440
	17	3	430	1035	1550	2470	4025
	20	3	365	880	1320	2100	3420
	23	3	315	765	1145	1825	2975
	≥25	2	≤290	≤700	≤1055	≤1680	≤2735

	Общая жесткость °dH ⁽²⁾	Байпас	Ресурс фильтра ⁽¹⁾ , литр				
			S	V	M	XL	2XL
Приготовление горячих напитков с генерацией пара	≤7	3	≥1070	≥2570	≥3855	≥6140	≥10000
	8	3	935	2250	3375	5375	8750
	10	3	750	1800	2700	4300	7000
	12	2	565	1360	2040	3250	5290
	14	2	485	1165	1750	2785	4535
	17	1	355	860	1290	2060	3355
	20	1	305	730	1100	1750	2850
	23	1	265	635	955	1520	2480
	≥25	1	≤240	≤585	≤880	≤1400	≤2280


⁽¹⁾ Ресурс может варьироваться в пределах ± 5 % в зависимости от качества местной воды и объемного расхода.

⁽²⁾ °dH немецкий градус общей жесткости.

Возможны изменения.

Принадлежности

	Соединение	Артикул
Универсальная голова фильтра BWT besthead	3/8" x 3/8"	FS00Y90A00
Универсальная голова фильтра BWT besthead FLEX	FLEX Insert, 3/8"	FS00Z20A00
Промывочный клапан BWT bestflush	3/8" x 3/8"	FS00Y51A00
Набор для определения карбонатной жесткости воды		YS00Y01A00
Счетчик расхода воды BWT Aquameter	3/8"	FS00Y03A00

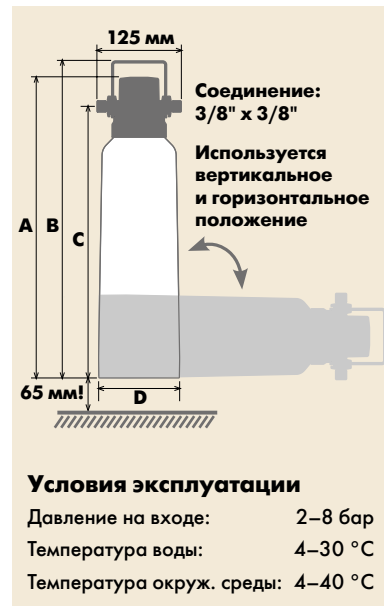

Уникальные решения BWT water+more

Наша продукция представлена уникальными решениями для улучшения качества воды на предприятиях общественного питания:

- BWT bestmax – универсальность применения
- BWT bestprotect – идеальная защита
- BWT bestmax PREMIUM – эксперт в области вкуса
- BWT bestmax BALANCE – натуральный вкус

Используя продукцию компании BWT water+more вы можете оптимизировать любую воду в любом месте и для всех целей применения в сфере общественного питания. Воспользуйтесь опытом и технологией компании BWT water+more, чтобы эффективно снабжать оптимальной водой ваш бизнес и ваши процессы. Узнайте больше на сайте www.bwt-wam.com



Производитель:

BWT water + more GmbH

Walter-Simmer-Str. 4 - A-5310

Mondsee

Tel.: +43 6232 5011-1164

info@water-and-more.de

www.bwt-wam.com

ООО «BWT» Россия

115432, Москва

Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16

Тел. +7 (495) 686-6264

info@bwt.ru

www.bwt.ru

BWT
water + more