


Система фильтрации для оптимизации качества воды



Оптимизированная вода для достижения совершенства при мытье посуды

Потребитель стремится получать самое лучшее и ценит качество предоставляемой услуги включая любые мелочи. У рестораторов, которые серьезно воспринимают подобные требования, появилось абсолютно новое устройство, разработанное для технологии ополаскивания - фильтр BWT bestclear.

Благодаря своему уникальному решению использование фильтра BWT bestclear гарантирует, что во время мытья посуды, бокалов или столовых приборов все оставшиеся на них загрязнения будут удалены. В результате мы получаем безупречно сияющие бокалы и столовые приборы, которые создают идеальную атмосферу для клиента.

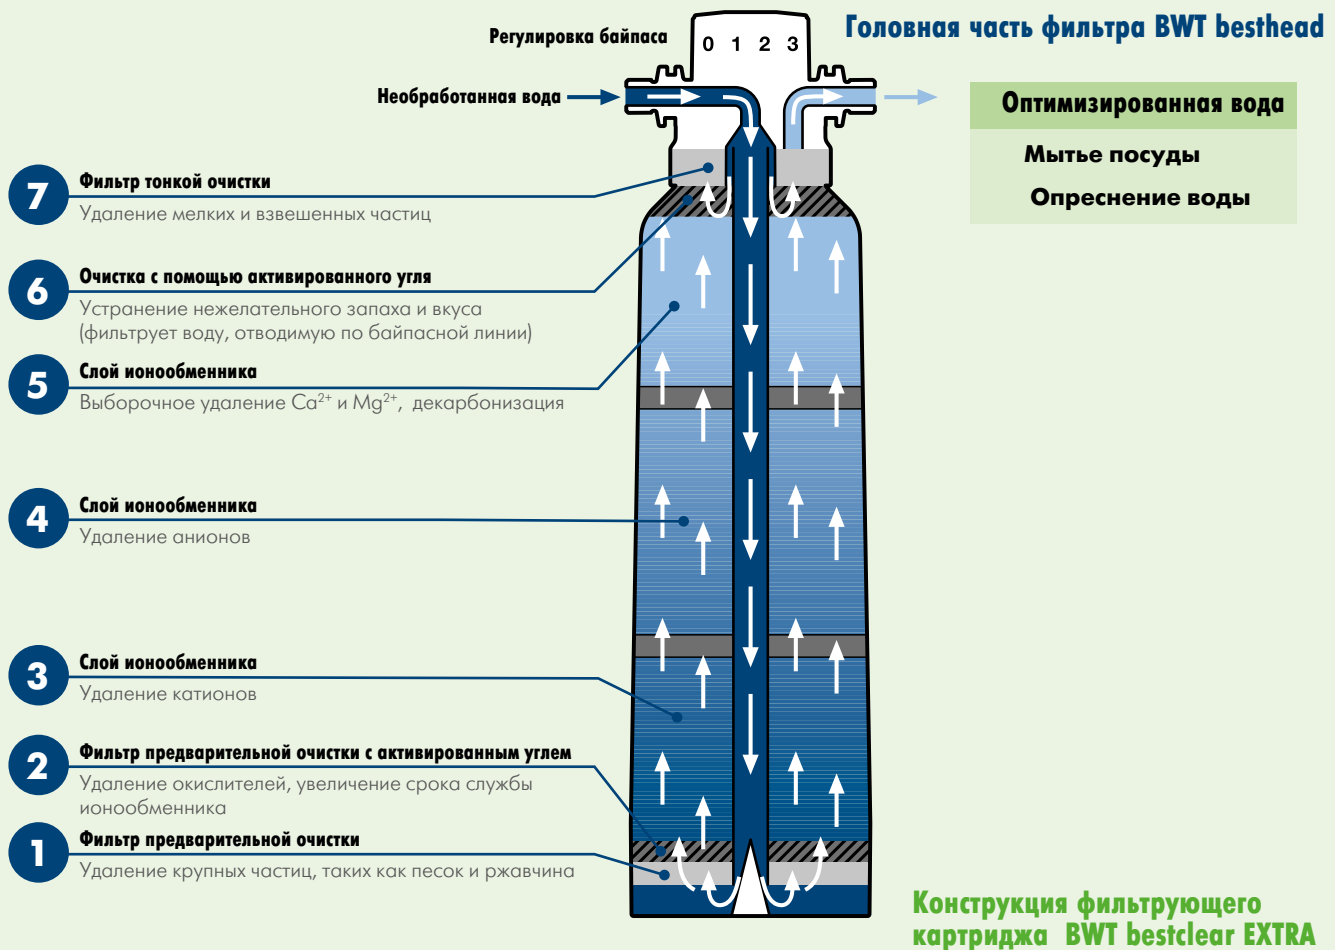

Технические характеристики

Фильтр BWT bestclear extra	Размер 2XL
Высота без кронштейна (А), мм	570-580
Высота с кронштейном (В), мм	600
Высота соединения (С), мм	520
Диаметр фильтрующего картриджа (D), мм	185
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	7,5/11,0
Падение давления при 100/200 л/час, бар	0,15/0,45
Артикул для заказа картриджа фильтра	FS30U10A00

Параметры для настройки и производительность

Компактные посудомоечные аппараты	Временная жесткость воды °dKH* (немецкий градус карбонатной жесткости)	Байпас	Производительность фильтра ⁽¹⁾ в литрах 2XL	
			0 (1)	(2)
	4	0 (1)	8250	(8910)
	5	0 (1)	6600	(7130)
	6	0 (1)	5500	(5940)
	7	0 (1)	4710	(5090)
	8	0 (1)	4125	(4460)
	9	0 (1)	3670	(3960)
	10	0 (1)	3300	(3560)
	11	0 (1)	3000	(3240)
	12	0 (1)	2750	(2970)
	13	0 (1)	2540	(2740)
	14	0 (1)	2360	(2550)
	15	0 (1)	2200	(2380)
	17	0 (1)	1940	(2100)
	20	0 (1)	1650	(1780)
	23	0 (1)	1430	(1540)
	≥25	0 (1)	≤1320	(≤1430)

⁽¹⁾ Производительность может колебаться в диапазоне до ±5% в зависимости от качества местной воды и расхода.

⁽²⁾ °dKH – временная жесткость воды, выраженная в немецком градусе карбонатной жесткости.

Возможны изменения.

Принадлежности

	Соединение	Артикул
Универсальная голова фильтра BWT besthead	3/8" x 3/8"	FS00Y90A00
Универсальная голова фильтра BWT besthead FLEX	FLEX Insert, 3/8"	FS00Z20A00
Промывочный клапан BWT bestflush	3/8" x 3/8"	FS00Y51A00
Набор для определения карбонатной жесткости воды		YS00Y01A00
Счетчик расхода воды BWT Aquameter	3/8"	FS00Y03A00



Уникальные решения BWT water+more

Наша продукция представлена уникальными решениями для улучшения качества воды на предприятиях общественного питания:

- **BWT bestmax** – универсальность применения
- **BWT bestprotect** – идеальная защита
- **BWT bestmax PREMIUM** – эксперт в области вкуса
- **BWT bestmax BALANCE** – натуральный вкус

Используя продукцию компании BWT water+more вы можете оптимизировать любую воду в любом месте и для всех целей применения в сфере общественного питания. Воспользуйтесь опытом и технологией компании BWT water+more, чтобы эффективно снабжать оптимальной водой ваш бизнес и ваши процессы.

Узнайте больше на сайте www.bwt-wam.com

Рабочие условия

Давление горячей/холодной воды на вводе
мин.– макс. в барах: 2–6⁽²⁾/2–8

Температура воды
мин.– макс. в °С: 4–65⁽²⁾
Температура окружающей среды: 4–40 °С



⁽²⁾ Перед использованием фильтра для горячей воды необходимо заранее установить редукционный клапан давления!



Производитель:

BWT water + more GmbH

Walter-Simmer-Str. 4 - A-5310

Mondsee

Tel.: +43 6232 5011-1164

info@water-and-more.de

www.bwt-wam.com

ООО «BWT» Россия

115432, Москва

Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16

Тел. +7 (495) 686-6264

info@bwt.ru

www.bwt.ru

BWT
water + more