

A photograph of a family of three—a father, a mother, and a young girl—smiling and posing in a swimming pool. The girl is standing on the shoulders of her parents. The background shows palm trees and a sunset sky. A semi-transparent pink rectangle is overlaid on the left side of the image, containing the title text.

Бассейны и аксессуары

BWT myPOOL 2019

Где бы вы ни находились, вы найдете BWT везде

BWT – ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ВОДОПОДГОТОВКИ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ОБОГАЩЕННАЯ МАГНИЕМ

Питьевая вода, обогащенная магнием, содержит рекомендуемую суточную норму этого необходимого для здоровья человека минерала, к тому же у нее нейтральный уровень pH и нет веществ, ухудшающих вкусовые качества.

Такая вода не только полезна, но и полностью раскрывает естественный аромат кофе и чая, имеет приятный вкус, кроме того, в ней содержится небольшое количество кальция, что предотвращает отложение известкового налета на ваших кухонных приборах.

Обогатить обычную водопроводную воду жизненно важным минералом, магнием, поможет кувшин-фильтр Magnesium Mineralizer и диспенсер питьевой воды AQA Drink Pro 20, разработанные по уникальной технологии и запатентованные нашей компанией BWT.

ШЕЛКОВИСТО-МЯГКАЯ ЖЕМЧУЖНАЯ ВОДА BWT ДЛЯ ДУША И БАССЕЙНА

Шелковисто-мягкая вода BWT — это вода без кальция (или с минимальным его количеством) и нейтральным уровнем pH. А значит после ее использования не будет оставаться известковый налет или осадок.

Такая вода — настоящий эликсир красоты, придающий волосам и коже приятную мягкость и здоровый вид, к тому же косметические средства по уходу легче впитываются.

Если использовать мягкую воду BWT в бассейне и душе, можно навсегда забыть о досадном раздражении и сухости кожи.

Мягкая вода — это настоящий помощник в вашем доме: сверкающая чистотой ванна, кухня, сантехника, кафель, посуда, столовые приборы.

Одежда, которую стирают в мягкой воде BWT, сохранит первоначальный цвет и структуру ткани.

BWT WFI — ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ВОДЫ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИКИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ

Очищенная вода от компании BWT — это гарантированная безопасность и чистота, она незаменимый компонент самой разной продукции, которая призвана улучшить и повысить качество нашей повседневной жизни.

Мы, не осознавая, часто пользуемся продукцией, в состав которой входит очищенная вода от BWT: например, косметикой, лекарствами и другими фармацевтическими препаратами.

Самая чистая вода нашей компании — это вода для инъекций WFI, используемая в инфузионных растворах.

Вот почему производственные и фармацевтические предприятия предпочитают пользоваться высококачественной, очищенной водой BWT.

ВОДА, ОБОГАЩЕННАЯ МАГНИЕМ



BWT AQA DRINK PRO 20

BWT MAGNESIUM MINERALIZER

ВWT WFI – ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

МЯГКАЯ КАК ШЕЛК ВОДА BWT PEARL



BWT PEARL



BWT PERLA



BWT OSMOTRON® WFI





01. БАСЕЙНЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ БАСЕЙНЫ
PISTOCHE - ДЕТСКИЙ БАСЕЙН
СЕРИЯ URBAN
СЕРИЯ TROPIC JUNIOR
СЕРИЯ TROPIC
СЕРИЯ WEVA
СЕРИЯ ODYSSEA

6-55

8
14
18
30
32
38
44

02. РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ

56-61

03. ХИМИЯ ДЛЯ БАСЕЙНА

62-69

4 ШАГА К КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ ВОДЕ
СОВЕТЫ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАСЕЙНА

64
67
68
69



The background of the page is a composite image. On the left, there is a vertical strip showing a person's hand reaching up from the water. The rest of the page has a pinkish-red gradient background with a faint, large-scale image of a mountain range and water.

01

Деревянные бассейны

PISTOCHE – ДЕТСКИЙ БАССЕЙН	14
СЕРИЯ URBAN	18
СЕРИЯ TROPIC JUNIOR	30
СЕРИЯ TROPIC	32
СЕРИЯ WEVA	38
СЕРИЯ ODYSSEA	44



ДРЕВЕСИНА НАТУРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

BWT использует древесину из лесов с экологически устойчивым управлением. В качестве гарантии наша продукция сертифицируется известной организацией, и мы регулярно организуем проверки независимым органом.

BWT имеет сертификат PEFC (сертификация цепи поставок: FCBA/12-01382), который подтверждает закупку древесины, выращенной в лесах с экологически устойчивым управлением, в соответствии с положениями программы лесной сертификации PEFC (Программе фили the Endilisement of Филиest Certification).

Знак PEFC относится к древесине из европейских лесов. Эта программа способствует сохранению нашего наследия.

Являясь натуральным материалом, древесина может иметь некоторые несовершенства. Это нормально и не оказывает никакого влияния на срок службы изделия.

Некоторые несовершенства являются поверхностными и не попадают под действие гарантии.

ТЩАТЕЛЬНО ОТОБРАННАЯ И ОБРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА

Северная древесина, прошедшая обработку в автоклаве класса IV: правильный выбор для конструкции бассейна

Механические и эстетические свойства такой древесины являются результатом медленного роста деревьев, обусловленного суровыми климатическими условиями к северу от 57-ой параллели. Обработка в автоклаве класса IV делает такую древесину идеальной для использования на открытом воздухе в контакте с землей.

INFO

ХРАНЕНИЕ

Если вы не планируете сборку бассейна немедленно, то изделие следует хранить нераспакованным, в хорошо проветриваемом помещении или, если это невозможно, в защищенном от влаги и солнечного света месте. Но если вам потребовалось распаковать бассейн, снова запакуйте его и скрепите. После распаковки деревянная конструкция должна быть собрана в течение 24-48 часов.



Французская композитная древесина: идеальна для облицовки бассейна

Это сбалансированное сочетание мелких древесных частиц и термопластичного полимера. Композитная древесина лишена сучков и щепок, гарантируя долговечность на открытом воздухе. Мягкая на ощупь, она также не требует особого ухода и предлагается в разных цветовых оттенках (серый или коричневый гавана).

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ

Цветовые вариации свойственны любым видам древесины. Обработка делает их более заметными, поскольку глубина проникновения зависит от плотности и зернистости древесины. Выветривание на открытом воздухе существенно ослабит такие цветовые вариации.



СОЛЕВЫЕ ПЯТНА

Небольшие зеленоватые разводы часто встречаются на поверхности обработанной в автоклаве древесины. Их можно удалить легким шлифованием. Если этого не сделать, такие пятна со временем исчезнут сами.



РАСЩЕПЛЕНИЕ И ТРЕЩИНЫ

Под воздействием влажности и температуры древесина расширяется и сжимается. При высыхании древесина сжимается неравномерно, что приводит к появлению трещин. Они могут казаться причиной для беспокойства, однако не оказывают влияния на механические свойства изделия и, следовательно, не подпадают под действие гарантии.



ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛЕСЕНЬ

На древесине, в особенности на смолистых видах, может появляться синеватая плесень, вызванная микроскопическими грибами. Это поверхностное явление, усугубляемое перегревом, влажностью и недостаточным испарением, характеризуется пятнами от светло-голубого до темно-синего цвета. Их можно удалить, протерев поверхность. Обработанная древесина класса IV защищена от воздействия грибков, способных испортить ее физические и механические свойства.



КАПЛИ СМОЛЫ

При обработке смолистых видов древесины в автоклаве чередование давления и вакуума может привести к выходу на поверхность остатков смолы. Их можно аккуратно удалить подходящим инструментом, соблюдая осторожность, чтобы не задеть древесину. Также их можно эффективно очистить скипидаром, однако при нанесении слишком большого количества он может испачкать древесину.



ПОСЕДЕНИЕ

Воздействие солнечных лучей приводит к поседению древесины. Некоторым нравится серебристый цвет этого естественного налета. Но если вы предпочитаете сохранить исходный цвет древесины в коричневых тонах, нанесите защитное покрытие (лазурь, масло) при сборке изделия.



УЗЛЫ

Узлы отмечают места, где прикреплялись ветки. Количество и размер зависят от вида древесины и процесса сортировки. При установке на открытом воздухе небольшие плоские узлы допустимы. Чем строже процесс сортировки для ограничения количества и размера узлов, тем дороже древесина.



СОЕДИНЕННАЯ ДРЕВЕСИНА

Чтобы обеспечить высочайшее качество нашей древесины, она тщательно сортируется перед строганием. Доски, имеющие дефекты с обеих сторон, изымаются. Несовершенства (узлы, трещины, заусеницы) удаляются, и доски соединяются.



ИЗОГНУТАЯ ДРЕВЕСИНА

Из-за постоянного давления воды в бассейне его стенки могут со временем слегка прогнуться. Такая изогнутость, объясняемая естественной эластичностью древесины, стабилизируется сама собой и не приводит к поломке деревянных досок.



ФИЛЬТРАЦИЯ

Большинство комплектующих и аксессуаров для бассейнов BWT производятся во Франции. Вы можете быть уверены в превосходном качестве исполнения, строгом контроле качества и идеальной пригодности.

В частности, каждый бассейн оснащается блоком фильтрации — комбинацией насос-фильтр, предназначенной для фильтрации воды в бассейне в соответствии с действующими стандартами.

Только отличная сбалансированность мощности насоса и площади поверхности фильтрации может обеспечивать эффективную фильтрацию. Если пропускная способность

слишком велика для площади поверхности песка (определяемой диаметром фильтра), фильтрация не будет оптимальной. Максимальная скорость фильтрации для песочных фильтров определяется стандартами и составляет $50\text{ м}^3/\text{ч}$.


Поэтому BWT тестирует каждое сочетание модели бассейна и блока фильтрации и контролирует скорости потока и скорости подачи. Результаты таких испытаний подтверждаются независимыми лабораториями, выпускающими сертификаты соответствия.

НАСОС ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ ВОДЫ:

он всасывает воду через скиммеры и вакуумные приспособления (при наличии), пропускает ее через фильтр, а затем возвращает в бассейн через форсунку возврата.

ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР УДЕРЖИВАЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ:

при прохождении воды через фильтрующую среду загрязнения (листья, пыль и т.д.) удерживаются, и вода очищается.

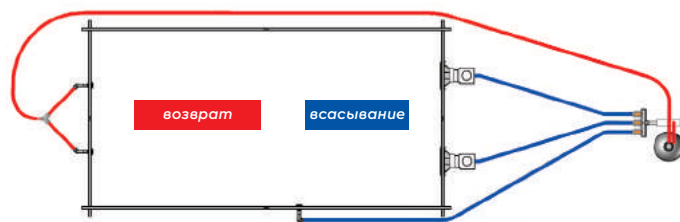

ВОДОПОДГОТОВКА

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Не существует официальных норм, определяющих требования к гигиене частных бассейнов. Однако, заботясь о вашем здоровье и здоровье ваших близких, мы рекомендуем вам регулярно обслуживать бассейн для безопасности и чистоты воды в нем.

ОЧИСТКА ВОДЫ

Для максимально приятного использования бассейна вам необходимо следить за чистотой воды. Следуйте рекомендациям по использованию блока фильтрации: ввод в эксплуатацию, частота использования, нагрузка, обновление воды, техническое обслуживание и контроль (трубы, болты, винты) и степень загрязненности фильтра. Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию повлечет за собой серьезные риски для здоровья, в особенности детей.

ГИГИЕНА

Ради вашего здоровья и здоровья ваших близких вам необходимо следовать некоторым правилам! Прежде всего, проявляйте уважение к другим, соблюдая личную гигиену. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Эксплуатация и техническое обслуживание» в руководстве по установке. Особое внимание уделите интервалам очистки и проверки воды, а также циклам фильтрации и обратной очистки. Водный баланс вашего бассейна зависит главным образом от вас.



ЗИМА

ПОДГОТОВКА БАССЕЙНА И
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ К ЗИМЕ

- » Проведите длительную обратную промывку фильтра. Никогда не опустошайте бассейн на зиму (или на любой длительный период времени).
- » Фактически масса жидкости играет двойную роль — теплоизолятора и балласта, — сохраняя облицовку и конструкцию бассейна в хорошем состоянии. Однако уровень воды должен быть на 10 см ниже окна скиммера.
- » Чтобы слить воду из бассейна, используйте сифон или поверните ручку многоходового насоса в положение слива и дайте воде стечь под действием силы тяжести. Вода вытечет через линию слива. Не запускайте насос при выполнении этой процедуры.
- » Отсоедините трубу под скиммером, чтобы он работал как средство защиты от переполнения в том случае, если осадки приведут к чрезмерно высокому уровню воды. Удалите из скиммера все средства для обработки воды (таблетки хлора, флокулянты и т.д.).
- » Открутите кольцо на форсунке возврата воды внутри бассейна. С помощью резьбового или резинового зимнего колпачка (в поставку не входит), закройте форсунку возврата воды изнутри бассейна.
- » Отключите возвратную линию на насосе.
- » Слейте воду из фильтра, отвинтив сливную пробку в нижней части бака фильтра.
- » Не устанавливайте сливную пробку, пока фильтр не будет снова введен в эксплуатацию.
- » Открутите сливные пробки на насосе и предварительном фильтре. В случае незащищенной установки на открытом воздухе снимите и уберите на хранение насос.
- » Отключите питание блока управления фильтрацией.
- » Добавьте в воду бассейна альгицид и средство для зимней консервации (в поставку не входят).
- » Снимите лестницу из нержавеющей стали.
- » Разверните над бассейном защитное покрытие.

ДРЕВЕСИНА


Древесина — живой материал. Колебания температуры и влажности могут вызывать его сжатие или расширение, что приводит к расщеплению и растрескиванию. Это естественное явление, и оно никоим образом не влияет на срок службы наших изделий.

Древесина подвергается обработке в автоклаве класса IV в соответствии с действующими стандартами. Такая обработка не представляет никакой опасности для людей или животных при прямом контакте с древесиной.

Ни при каких обстоятельствах нельзя наносить на древесину такие средства, как пропитка, краска, масло, микропористые продукты и т.д.

Со временем древесина бассейна неизбежно запахается. Очищайте ее раз в год струей высокого давления, чтобы удалить попавшую в поры грязь. Отрегулируйте давление воды, чтобы не допустить повреждения поверхности или поднятия волокон.

Регулярно осматривайте деревянную конструкцию (в особенности бордюры и ступеньки) и удаляйте любые неровности, которые могли появиться.

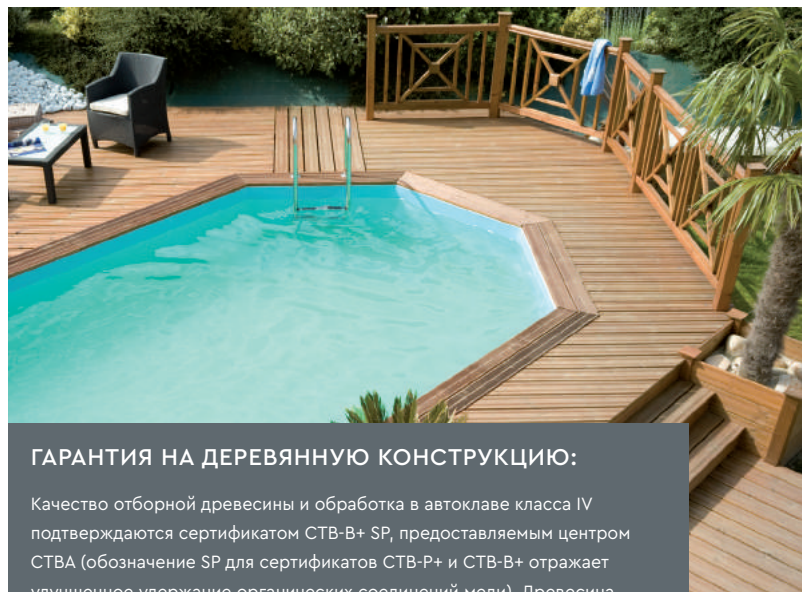

ГАРАНТИЯ НА ДЕРЕВЯННУЮ КОНСТРУКЦИЮ:

Качество отборной древесины и обработка в автоклаве класса IV подтверждаются сертификатом СТБ-B+ SP, предоставляемым центром СТБА (обозначение SP для сертификатов СТБ-P+ и СТБ-B+ отражает улучшенное удержание органических соединений меди). Древесина подвергается обработке в автоклаве после механической обработки, что позволяет нам предлагать 10-летнюю гарантию на наши деревянные конструкции.



НЕ ПРОСТО ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

*от доставки на дом
до технического совета специалиста*

ТЕЛЕФОН
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ

+7 (495) 152-36-40

water@bwt.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

» www.shop.bwt.ru

ШОУ-РУМ

» ТРЦ "Рига Молл": Новорижское шоссе, 5-й км от МКАД




СТАНДАРТ NF P90-307-1



СТАНДАРТ NF P90-306



СТАНДАРТ NF P90-306



Установка деревянных бассейнов BWT может быть наземной, заглубленной или частично заглубленной. Частично заглубленная установка означает, что верх бассейна находится выше поверхности земли, независимо от глубины погружения в землю.

Все бассейны с заглублением, полным или частичным, должны быть снабжены как минимум одним из четырех систем предотвращения утопления, соответствующих стандартам безопасности.

Наземные бассейны следует защищать и убирать лестницу для предотвращения доступа в бассейн людьми или животными. Все бассейны BWT снабжаются лестницами, которые удобно складываются.

Однако BWT рекомендует вам усилить безопасность, установив одну из систем, обязательных для заглубленных и частично заглубленных бассейнов.

БWT ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ

- » **СТАНДАРТ NF P90-306** | Защитное ограждение, минимальная высота 110 см от земли, с постоянно закрытыми воротами.
- » **СТАНДАРТ NF P90-307-1** | сигнализация обнаружения падения P-AS
- » **СТАНДАРТ NF P90-308** | Защитное покрытие.
- » **СТАНДАРТ NF P90-309** | Навес для бассейна.

ОБОРУДОВАНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СТАНДАРТАМ

Сертификационные испытания проводятся независимой лабораторией, которая может, если сочтет это необходимым, запросить модификацию оборудования или изменение инструкций по установке, и/или нашей собственной лабораторией.

При успешном прохождении всех тестов лаборатория выпускает сертификат соответствия для каждой протестированной модели бассейна.


Каждый бассейн BWT соответствует действующим европейским стандартам, относящимся к бассейновым комплексам:

- » **NF EN 16582-1** | Частные семейные бассейны. Часть 1: общие требования безопасности и методы испытаний
- » **NF EN 16582-2** | Частные семейные бассейны. Часть 2: общие требования безопасности и методы испытаний для заглубленных бассейнов.
- » **NF EN 16582-3** | Частные семейные бассейны. Часть 3: общие требования безопасности и методы испытаний для наземных бассейнов.
- » **NF EN 16713-1** | Частные семейные бассейны. Системы распределения воды. Часть 1: Системы фильтрации. Требования и методы испытаний.
- » **NF EN 16713-2** | Частные семейные бассейны. Системы распределения воды. Часть 2: Системы циркуляции. Требования и методы испытаний.
- » **NF EN 16927** | Особые требования, требования безопасности и методы испытаний.

Pistoche

PISCINE URBAINE

СЕРИЯ TROPIC

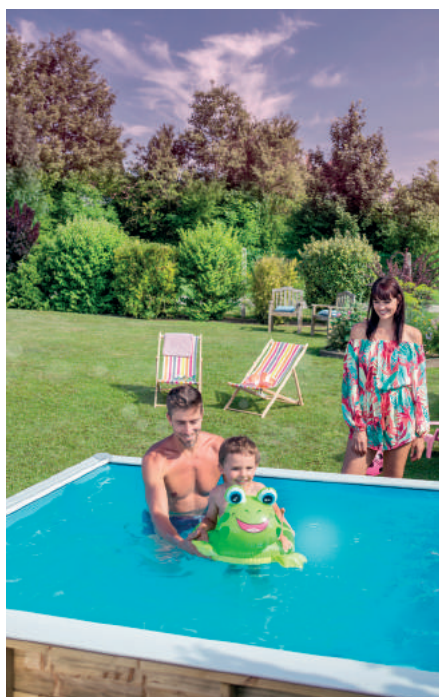



Pistoche!

Практичный, прочный,
красивый и очень безопасный –
детский бассейн Pistoche!

СТИЛЬНЫЙ!

» Теперь с лакированными
алюминиевыми парапетами





БЕЗОПАСНЫЙ

АВТОМАТИЧЕСКИ СВЕРТЫВАЮЩЕЕСЯ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ. *

Бассейн Pistoche оснащен защитным покрытием. Удобное и простое в использовании, оно обеспечивает безопасность бассейна в то время, когда он не используется. Помимо функции безопасности, покрытие также препятствует испарению воды из бассейна и его охлаждению в ночное время. Оно также предотвращает попадание в бассейн пыли, пыльцы растений и листьев. Подавляет рост водорослей (эффект светонепроницаемости). Вода всегда остается чистой, постоянно готовой принять Ваших маленьких купальщиков.



* Это покрытие не заменяет здравый смысл или личную ответственность. Оно также не призвано заменить бдительность родителей и/или ответственных взрослых, что остается ключевым фактором в обеспечении безопасности детей младшего возраста.



ПРОЧНЫЙ

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ - ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Бассейны Pistoche производят в Бретани на севере Франции. Износостойкость материалов и качество изготовления полностью гарантируется.

ДЕРЕВЯННЫЙ

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ СЕВЕРНОЙ СМОЛИСТОЙ СОСНЫ (III И IV КЛАССА).



Крепкий и эстетичный, бассейн Pistoche будет уместен в любом саду



ЧИСТЫЙ

КАРТРИДЖ СО СМЕННЫМ ФИЛЬТРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ

Регулируемая высота фильтрации для уровня воды от 40 до 60 см.

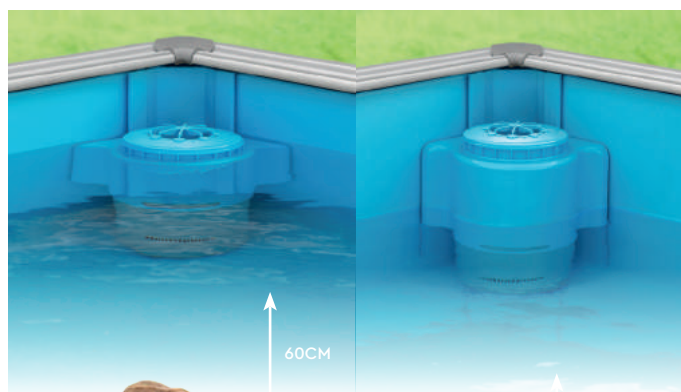

Pistoche by PROCOPI

BWT GROUP



БОРТИК

- » Может быть закрыт
- » Лакированный, серый алюминий

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ


- » Усиленная ПВХ 450 г/м² серого цвета

СКЛАДНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

- » находится под бортиком

ЛАЙНЕР

- » 0.50мм, темно-голубой

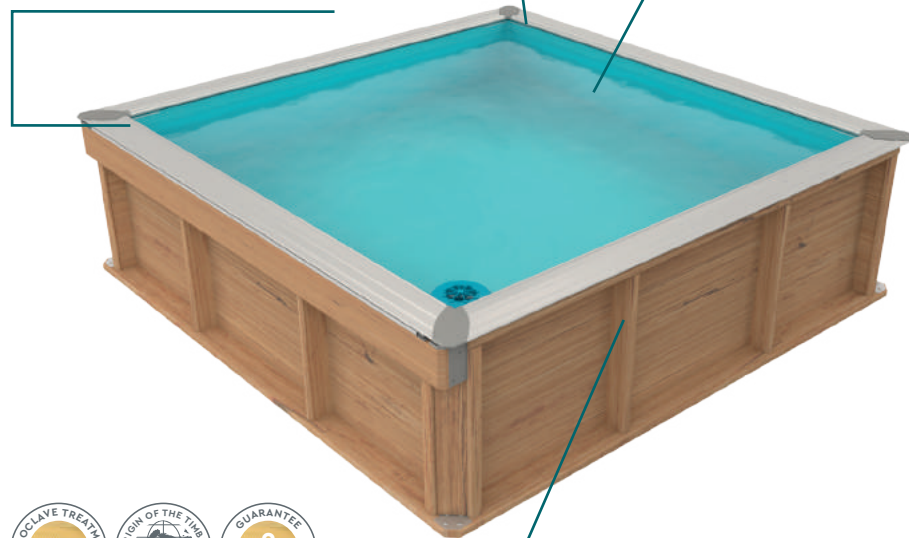

СБОРНЫЙ КАРКАС

- » Цельная автоклавированная древесина северной смолистой сосны. Пропитка IV го класса
- » Толщина, 28мм.



ПОДКЛАДКА

- » Подкладка под лайнер




КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР

- » с регулируемой высотой для уровня воды от 40 до 60 см



Артикул	Описание
27160209	Pistoche 2x2 x 0.64m



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Описание	
Лакированные алюминиевые парапеты светло-серого цвета	включено
Надежная деревянная конструкция с гарантией производителя 10 лет	28
Лайнер, толщина	0.50мм
Лайнер цвет	Темно-голубой



Описание	
Складное защитное покрытие	Серый
Картриджный фильтр с регулируемой высотой уровня воды от 40 до 60 см	включено
Подкладка	включено
Гарантия на конструкцию	2 года
Гарантия на лайнер	2 года
Гарантия на фильтр	1 года



2 УПАКОВКИ

PISTOCHE ПОСТАВЛЯЕТСЯ В 2 КОРОБКАХ

В первой упаковке (1/2) находятся: регулируемая по высоте система фильтрации, пленка синего цвета толщиной 0,50 мм, гайки, болты и шурупы, инструкция по сборке, лента для установки покрытия, регулировочные прокладки для крепления пленки. Во второй упаковке (входит в заявленную цену) находятся все деревянные элементы конструкции (корпус, бортик), профили из ПВХ и алюминиевые профили для шарниров, приспособления для крепления покрытия и пленки, вал вместе с защитным покрытием и его планкой.

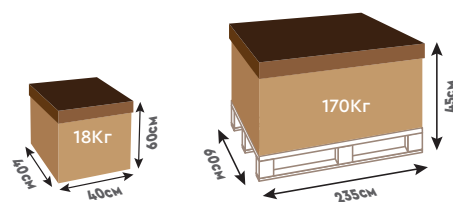

АКСЕССУАРЫ

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- » 1 очиститель для листьев
- » 1 сачок
- » 1 телескопическая штанга (5 секций) для установки на очистителе или сачке
- » 1 термометр
- » 1 щетка для очистки линии воды с 3-мя сменными элементами



URBAN

мой прекрасный бассейн в любое время, в любом месте!

Бассейны Серии Urban являются новаторскими: они сочетают преимущества, обычно ассоциируемые с бассейнами премиум класса, и с практичностью, характерной для бассейнов более доступного сегмента. Бассейн Серии Urban имеет небольшие размеры, благодаря чему выбор места установки значительно увеличивается.



ГАРАНТИЯ НА ДЕРЕВЯННУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Бассейны Серии Urban изготавливаются из древесины, получаемой путем экологически рационального лесопользования. Эта древесина проходит строгий отбор по качеству и подвергается обработке в автоклаве по классу IV, благодаря чему она имеет сорт CTB-B+ SP согласно стандарту CTBA. Обработка древесины в автоклаве осуществляется после ее машинной обработки, что позволяет нам предоставлять 10 лет гарантии на наши деревянные конструкции.

НАИЛУЧШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СТЕПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Бассейны **Серии Urban** имеют в комплекте автоматически свертывающееся защитное покрытие, которое соответствует требованиям французского стандарта безопасности (NF P 90-308) и обеспечивает оптимальную степень безопасности и высокий комфорт при пользовании бассейном.

Защитное покрытие, которое в свернутом положении прячется под бортик бассейна, сохраняет чистоту воды и препятствует ее охлаждению. Это покрытие предохраняет и защищает ваш бассейн в то время, когда он не используется. Кроме того, бассейны Серия Urban комплектуются высококачественным и самым современным техническим оборудованием, среди которого светодиодная подводная подсветка, фильтр с загрузкой кварцевым песком, трехступенчатая лестница в бассейне из нержавеющей стали, деревянная приставная лестница, скиммер и возвратная арматура того же цвета, что и чашковый накат, встроенное автоматическое роллетное покрытие для защиты бассейна.



Понадобится всего несколько секунд после поворота выключателя, чтобы скрытое под паралетом бассейна защитное покрытие развернулось над поверхностью воды. Не требует никаких дополнительных усилий.



ЧИСТЫЕ ЛИНИИ

Продуманный элегантный дизайн бассейна **Серии Urban** гарантируют его беспрепятственную интеграцию на вашем участке. Конструкция бассейна, выполненная из массива древесины, допускает различные варианты установки – заглубленная*, частично заглубленная* или на поверхности земли*. В случае заглубленной или частично заглубленной установки деревянный Отсек для оборудования (предлагается как опция) должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечить доступ к фильтрационному оборудованию.



Бассейн URBAN украсит любое пространство — он мгновенно становится визуальным центром внимания.

НАЗЕМНАЯ / ЧАСТИЧНО ЗАГЛУБЛЕННАЯ / ЗАГЛУБЛЕННАЯ



ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ
ВАШИ МЕЧТЫ
В ВАШИХ РУКАХ



ТЕПЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА

Конструкция бассейна Urban предусматривает установку оборудования, которое обычно используется в бассейнах более высокого сегмента. Следует отметить, что отсек для оборудования имеет достаточно большие размеры, чтобы вместить песчаный фильтр и тепловой насос. Благодаря теплой и чистой воде вы сможете дольше наслаждаться купальным сезоном.




ПОЛНАЯ СВОБОДА

Бассейны Urban были специально спроектированы для небольших пространств, их можно установить в любом месте. Эти бассейны представлены в двух формах — квадрат и прямоугольник. Вне зависимости от варианта площадь поверхности бассейна не превышает 10 м².

ПЛАВАЙТЕ!

Бассейны Urban допускают применение устройств искусственного течения, привязей для статического плавания (включены в стандартный комплект поставки); в любой ситуации – для удовольствия или для тренировки – это идеальный инструмент для получения физической нагрузки нужной вам интенсивности. Эта система, состоящая из неопренового ремня (обхват талии 60–105 см) и эластичной ленты (длина 200 см), идеально подходит для водных тренировок в небольшом бассейне.



ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТЫХ ЛЮДЕЙ

Продуманная конструкция упрощает техническое обслуживание и сокращает его масштабы, а потребление воды, электроэнергии и химикатов для бассейна находится на очень низком уровне.

URBAN

Мой прекрасный бассейн в любое время, в любом месте!

ЛЕСТНИЦА

- » Нержавеющая сталь, 3 ступеньки
- » Деревянная лестница, 4 ступеньки



БОРТИК

- » Двойная толщина облицовочной доски из северной смолистой сосны
- » Толщина 28мм
- » Ширина 290мм



ЛАЙНЕР

- » 0.75мм, светло-серый

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

- » Светло-серый



ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

- » 1 галогеновая лампа,
- » 1 панель управления.



СБОРНЫЙ КАРКАС

- » Цельная, обработанная по 4-му классу, автоклавированная древесина северной смолистой сосны.
- » Толщина 45мм

ПРИВЯЗЬ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

- » Неопреновый ремень



ПОДКЛАДКА

- » Подкладка под лайнер



КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР

- » Фильтр 4 м³/ч

ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР (ОПЦИЯ)

- » Светло-серый песочный фильтр P-GFI 400 4м³/ч
- » Съемная крышка
- » 6-ходовой клапан
- » Фильтровальный насос с префильтром
- » Обязка: комплект труб и фитингов
- » Черная платформа




НАЗЕМНАЯ/ ЧАСТИЧНО ЗАГЛУБЛЕННАЯ / ЗАГЛУБЛЕННАЯ



NON-CONTRACTUAL PHOTO

©ANAMIG

NON-CONTRACTUAL IMAGE

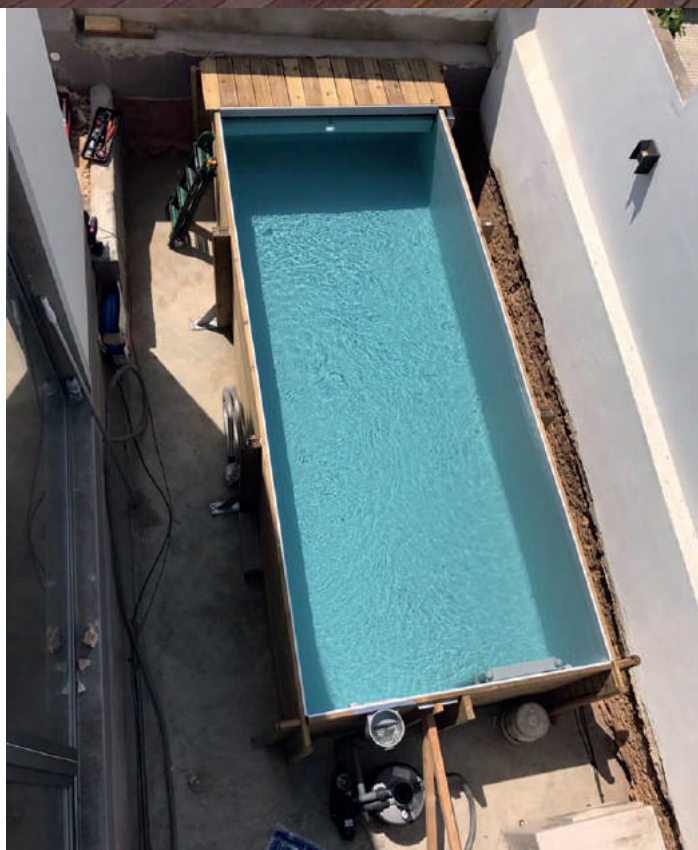

©ANAMIG

ДО/ ПОСЛЕ



©ANAMIG

NON-CONTRACTUAL PHOTO

URBAN

Мой прекрасный бассейн в любое время, в любом месте!




КОНСТРУКЦИЯ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПОКРЫТИЕ



ЛЕСТНИЦА
ФИЛЬТР
ЛАЙНЕР



4 УРОВНЯ ОБОРУДОВАНИЯ



автоматическое покрытие и компактный картриджный фильтр

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ*

Расположенное в бассейне незаметно, роллетное покрытие сохраняет воду в бассейне чистой и теплой.



автоматическое покрытие и деревянный отсек для оборудования

ДЕРЕВЯННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Деревянный отсек изготовлен из дерева толщиной 28 мм. Профиль крышки соответствует цвету бортика бассейна. В соответствии с французским стандартом безопасности NFP 90-308 крышка откидывается и оснащается замком. Корпус установки установлен в углу для размещения электрики и фильтра.



автоматическое покрытие, деревянные отсек для оборудования и фильтр

ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР

Светло-серый Песочный фильтр P-GFI 400, производительность 4м³/ч, со съемной крышкой, 6-ходовой клапан, фильтровальный насос с префильтром



автоматическое покрытие, деревянные отсек для оборудования, фильтр и система нагрева

СИСТЕМА НАГРЕВАНИЯ

Тепловой насос BWT BPNR05 идеально подходит для бассейнов URBAN с температурой воздуха 15 °C, температурой воды 26 °C. Поставляется с группой фильтров P-GFI 400, 6 м³/ч с песочным фильтром, байпасом и трубопроводами 9м до 3,50 м от бассейна.

НАЗЕМНАЯ/ ЧАСТИЧНО ЗАГЛУБЛЕННАЯ / ЗАГЛУБЛЕННАЯ




2 МОДЕЛИ: КВАДРАТНЫЙ ИЛИ ПРЯМОУГЛЬНЫЙ



КОМПЛЕКТАЦИЯ


Описание	
Двойная толщина облицовочной доски, толщина 28мм, ширина 290мм	включено
Цельная обработанная древесина северной смолистой сосны, толщина в мм	включено
Лайнер, толщина	0.75 мм
Лайнер цвет	Светло-серый
Кол-во скimmers Р-PM body (цвет соответствует лайнеру)	1
Кол-во возвратных форсунок (цвет соответствует лайнеру)	1
Гидравлические соединения	включено
Фильтр 4 м³/ч	см. версия

Описание	
Металлическое усиление	4
Подводные прожекторы	1
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	4
Автоматическое защитное покрытие	Светло-серый
Панель управления	включено
Лестница в бассейн, нерж. сталь	3 ступеньки
Деревянная лестница	4 ступеньки
Привязь	включено
Подкладка	включено

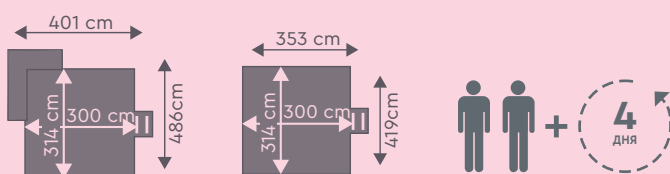


Внешние размеры (см)	419 × 353
Внутренние размеры (см)	486 × 401
Поверхность воды (см)	314 × 300
Высота бортика (см)	133
Объем воды (м³)	13.30
Площадь бассейна (м²)	9.42


Артикул	Описание
27181614	Urban 4.20×3.50x1.33 серый лайнер, картриджный фильтр, жалюзийное покрытие
27181214	Urban 4.20×3.50x1.33 серый лайнер, картриджный фильтр, жалюзийное покрытие + Отсек для оборудования
27181314	Urban 4.20×3.50x1.33 серый лайнер, песочный фильтр, жалюзийное покрытие + Отсек для оборудования
27181414	Urban 4.20×3.50x1.33 серый лайнер, песочный фильтр, жалюзийное покрытие + Отсек для оборудования + тепловой насос




УПАКОВКА БАССЕЙНА URBAN 4.20 X 3.50
С КАРТРИДЖНЫМ ФИЛЬТРОМ



ОТСЕК ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
УПАКОВКА



ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР
УПАКОВКА




ТЕПЛОВОЙ НАСОС УПАКОВКА


	Артикул	Серия Urban	Отсек для оборудования	Песочный фильтр	Тепловой насос
4.20 x 3.50	27181614	Да	-	-	-
	27181214	Да	Да	-	-
	27181314	Да	Да	Да	-
	27181414	Да	Да	Да	Да




Внешние размеры (см)	603 × 253
Внутренние размеры (см)	670 × 301
Поверхность воды (см)	500 × 200
Высота бортика (см)	133
Объем воды (м³)	13.40
Площадь бассейна (м²)	9.99

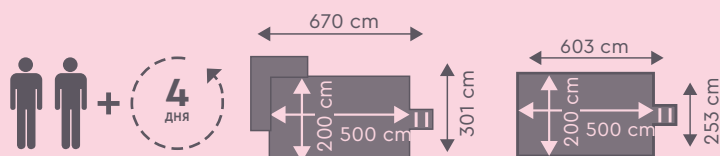


Артикул	Описание
27180614	Urban 6.00×2.50x1.33 серый лайнер, картриджный фильтр, жалюзийное покрытие
27180214	Urban 6.00×2.50x1.33 серый лайнер, картриджный фильтр, жалюзийное покрытие + Отсек для оборудования
27180314	Urban 6.00×2.50x1.33 серый лайнер, песочный фильтр, жалюзийное покрытие + Отсек для оборудования
27180414	Urban 6.00×2.50x1.33 серый лайнер, песочный фильтр, жалюзийное покрытие + Отсек для оборудования + тепловой насос




УПАКОВКА URBAN 6.00 X 2.50
С КАРТРИДЖНЫМ ФИЛЬТРОМ



ОТСЕК ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
УПАКОВКА



ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР
УПАКОВКА



ТЕПЛОВОЙ НАСОС
УПАКОВКА

	Артикул	Серия Urban	Отсек для оборудования	Песочный фильтр	Тепловой насос
6.00 x 2.50	27180614	Да	-	-	-
	27180214	Да	Да	-	-
	27180314	Да	Да	Да	-
	27180414	Да	Да	Да	Да

ЛОГИСТИКА

БОЛЬШОЙ И ХОРОШО ОБОРУДОВАННЫЙ



КОНСТРУКЦИЯ
ЛАЙНЕР

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПОКРЫТИЕ

ЛЕСТНИЦА
ФИЛЬТР

ЛЕСТНИЦА

- » Лестница из нержавеющей стали, 3 ступеньки,
- » Деревянная лестница, 4 ступеньки.

ЛАЙНЕР

- » 0.75мм Лайнер, светло-серый

БОРТИК

- » Хвойная древесина обработанная по IV классу
- » толщина 28мм
- » ширина 290мм (2 × 145мм).



ВОЗВРАТНЫЕ ФОРСУНКИ И СКИММЕР

- » 2 возвратные форсунки,
- » 2 скиммер.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

- » Светло-серый



СБОРНЫЙ КАРКАС

- » Целная, обработанная по 4-му классу, автоклавируемая древесина северной смолистой сосны.
- » Толщина, 45мм
- » Несущие оцинкованные стальные опоры



ПОДКЛАДКА

- » Подкладка под лайнер

ФИЛЬТР

- » Песочный фильтр, светло-серый P-GFS 500-EN 8м³/ч
- » 6-ходовой клапан
- » Фильтровальный насос с префильтром
- » Обвязка: комплект труб и фитингов
- » Черная платформа



INFO

ОПЦИОНАЛЬНО

URBAN XL 6.50 × 3.50m может быть оснащен дополнительным оборудованием, например, тепловым насосом.



INFO


Фильтр должен быть установлен в отсек для оборудования



НАЗЕМНАЯ/ ЧАСТИЧНО ЗАГЛУБЛЕННАЯ / ЗАГЛУБЛЕННАЯ

БОЛЬШОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ БАССЕЙН С АВТОМАТИЧЕСКИ РОЛЛЕТНЫМ ПОКРЫТИЕМ.

ВЫСОКОКЛАССНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЩАТЕЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ИЗВЕСТНОГО СВОИМ МАСТЕРСТВОМ И ТРУДОЛЮБИЕМ.

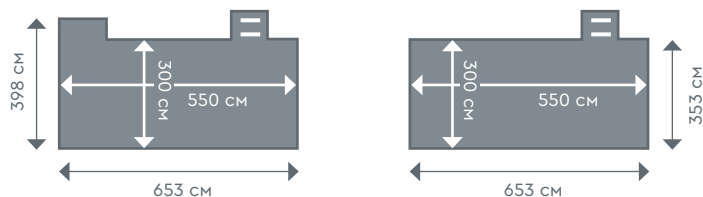

Описание	
Внешние размеры (см)	653 × 353см
Внутренние размеры (см)	548 × 300см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	21.89
Площадь бассейна (м²)	16.44

Артикул	Описание
27184218	Деревянный бассейн/Автоматическое покрытие, 6.5×3.5, высота 133
27900350	Отсек для оборудования для 6.5 × 3.5 Urban



КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Бассейн Urban 6.5 × 3.5 XL снабжен всем необходимым оборудованием

Описание	
Металлическое усиление	включено
Борт из двойной толщины облицовочной доски из северной смолистой сосны Толщина 28 мм, Ширина 290 мм	включено
Цельная, обработанная по IV классу, автоклавированная древесина северной смолистой сосны., ширина в мм	45
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвет	Светло-серый
Кол-во скimmers P-GM Long	2
Кол-во возвратных форсунок	2
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	включено
Песочный фильтр	P-FS 500 EH
Песочный фильтр Ø (мм)	500

Описание	
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	9.70
Загрузка песка (кг)	75
6-ходовой клапан	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	4 ступеньки
Подкладка	включено
Автоматическое защитное покрытие	Светло-серый
Панель управления	включено

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН С УДОБНЫМ ОТСЕКОМ!



БОРТИК

» Хвойная древесина обработанная по IV классу, 28мм толщина и 195мм ширина.

БЛОКИРОВКА

» для полной безопасности.

ЛАЙНЕР

» 0.75мм , светло-серый

ВОЗВРАТНЫЕ ФОРСУНКИ И СКИММЕР

- » 1 возвратная форсунка
- » 1 скиммер P-PM body



ЛЕСТНИЦА

- » Лестница из нержавеющей стали, 3 ступеньки,
- » Деревянная лестница, 4 ступеньки.



INFO

Северная сосна: прочная, надежная древесина, которая растет в лесах Скандинавии. Бассейн Pool'n Box обработан CTB-B + SP, с гарантией 10 лет.



СБОРНЫЙ КАРКАС

- » Цельная, обработанная по IV классу, автоклавированная древесина северной смолистой сосны.
- » Толщина 45мм
- » Несущие оцинкованные стальные опоры.



ФИЛЬТР

- » Пропускная способность возвратной форсунки 5.2м³/ч
- » Песочный фильтр P-FI, Ø 400, УФ-обработка
- » 6-ходовой клапан (Фильтрация/ Обратная промывка / Продувка (Промывка) / Циркуляция / Опорожнение (Слив) / Закрыто)
- » Фильтровальный насос с префильтром



ПОДКЛАДКА

- » Подкладка под лайнер



POOL'N BOX

Pool'n Box – элегантный, высококачественный бассейн, построенный на долгие годы. Окончательное доказательство: 10-летняя гарантия на деревянное основание и 5-летняя гарантия на систему очистки воды.


УМНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Pool'n Box хитроумно спроектирован с удобным ящиком для хранения, который спрятан под бортиком. Робот-пылесос для бассейна, мячи, бассейновая химия, игрушки для детей: весь беспорядок теперь скрыт.

Еще лучше, что **Pool'n Box** по привлекательной цене: **НЫРЯЙТЕ!**

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- » Pool'n Box занимает мало места
- » Pool'n Box оснащен песочным фильтром
- » Нет необходимости в отсеке для оборудования: система фильтров умещается в отсек, оставляя много места для хранения.
- » Конструкция выполнена из массива северной сосны с гарантией качества и долговечности.



INFO

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Подводные прожекторы с белым или RGD цветом могут быть монтированы в возвратную форсунку



POOL'N BOX, УМНЫЙ БАСЕЙН

СЕМЕЙНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Игрушки, круги, поплавки

БОЛЬШЕ НЕ ЗАХЛАМЛЯЕМ ДОМ И САД!

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ДИЗАЙНА

Теперь у бассейна нет беспорядка. Превосходная картинка!



В МГНОВЕНИЕ ОКА ВСЕ ПРИБРАНО!

Описание	Детали
Внешние размеры с коробкой (см)	610 × 237 см
Поверхность воды (см)	500 × 200см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	12.2м³
Площадь бассейна (м²)	9.99м²

Артикул	Описание
27180018	POOL'N BOX 6.2x2.50x1.33 серый лайнер, песочный фильтр

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Описание	
Металлическое усиление	включено
Бортик из двойной толщины облицовочной доски из северной смолистой сосны Толщина 28 мм, ширина 290 мм	включено
Цельная, обработанная по IV классу, автоклавированная древесина северной смолистой сосны. Толщина 45 мм.	включено
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвет	Светло-серый
Кол-во скimmers P-PM	1
Кол-во возвратных форсунок	2
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	вкл.

Описание	
Песочный фильтр	P-FI
Песочный фильтр Ø (мм)	400
Гидравлические соединения	включено
Фильтр	4м³/ч
Загрузка песка (кг)	25
6-ходовой клапан	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница нержавеющая сталь	3 ступеньки
Лестница из нержавеющей стали	4 ступеньки
Подкладка	включено

БАССЕЙН ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

БОРТИК

- » Хвойная древесина обработанная по IV классу
- » 28мм толщина
- » 145мм ширина

ЛАЙНЕР

- » 0.50мм, темно-голубой



КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР



СБОРНЫЙ КАРКАС

- » Целая, обработанная по IV классу, автоклавированная древесина северной смолистой сосны.
- » Толщина, 28 мм



ПОДКЛАДКА

- » Подкладка под лайнер .

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Описание	
Бортик из хвойной древесины обработанной по IV классу, толщина в мм	28
Целая, обработанная по IV классу, автоклавированная древесина северной смолистой сосны. Толщина в мм	28
Лайнер, толщина	0.50 мм

Описание	
Лайнер цвет	Темно-голубой
Подкладка	включено
Гарантия на каркас	2 years
Гарантия на лайнер	2 years
Гарантия на фильтр	1 year

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЛЮБОГО САДА


СЕРИЯ TROPIC JUNIOR

Этот небольшой бассейн Серия Tropic Junior практичен, прочен, красив и сделан во Франции.

Серия Tropic Junior предлагает развлечения для всей семьи.

Упаковка в 2 коробки:

- » Коробка 1/2 содержит фильтр, лайнер и крепления
- » Коробка 2/2 (палет) содержит деревянный каркас.

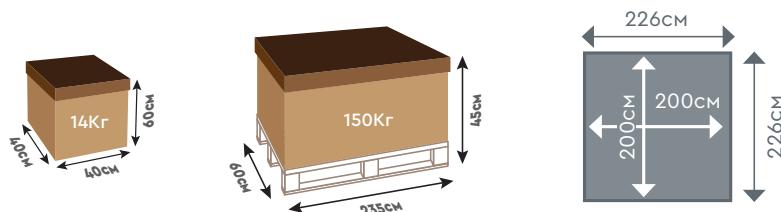


Описание	Детали
Внешние размеры (см)	226 × 226см
Внутренние размеры (см)	200 × 200см
Высота бортика (см)	68см
Объем воды (м³)	2.30
Площадь бассейна (м²)	4
Упаковка	1 box + 1 pallet

Артикул	Описание
27160409	Серия Tropic Junior 2×2×0,64 Бортик сосна 28х195 мм, синий лайнер, картриджный фильтр



СЕРИЯ TROPIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



БОРТИК

- » Хвойная древесина обработанная по IV классу, 28мм толщина и 195мм ширина



ЛАЙНЕР

- » 0.50 мм Лайнер, темно-голубой



ЛЕСТНИЦА

- » Лестница из нержавеющей стали, 3 ступеньки,
- » Деревянная лестница, 4 ступеньки.



ВОЗВРАТНЫЕ ФОРСУНКИ И СКИММЕР

- » 1 возвратная форсунка
- » 1 скиммер P-PM body



ФИЛЬТР

- » Пропускная способность возвратной форсунки 5.2м³/ч
- » Песочный фильтр P-FI, Ø 400, УФ-обработка,
- » 6-ходовой клапан (Фильтрация/ Обратная промывка / Промывка / Циркуляция / Слив / Закрыто),
- » Насос с префильтром

СБОРНЫЙ КАРКАС

- » Цельная, обработанная по IV классу, автоклавированная древесина северной смолистой сосны.
- » Толщина 45мм.



INFO



ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ:

Подводные прожекторы с белым или RGB цветом могут быть монтированы в возвратную форсунку

ДРУГИЕ ОПЦИИ:


- » Деревянный отсек для оборудования
- » Защитный покрытие
- » Тепловой насос




Бассейн больше не
роскошь!

СЕРИЯ TROPIC НЕХА 410

Модель	Неха 410
Артикул	27102205




Описание	Детали
Внешние размеры (см)	403см
Внутренние размеры (см)	359см
Высота бортика (см)	120см
Объем воды (м³)	9.15
Площадь бассейна (м²)	8.11
Упаковка	2 палеты

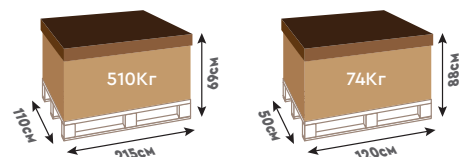


СЕРИЯ TROPIC ОСТО 414

Модель	Осто 414
Артикул	27111205




Описание	Детали
Внешние размеры (см)	414см
Внутренние размеры (см)	379см
Высота бортика (см)	120см
Объем воды (м³)	11.17
Площадь бассейна (м²)	9.92
Упаковка	2 палеты

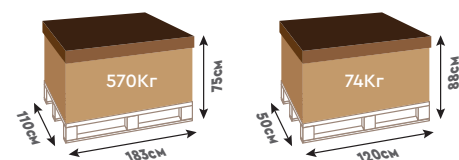


СЕРИЯ TROPIC ОСТО 505

Модель	Осто 505
Артикул	27112205




Описание	Детали
Внешние размеры (см)	505см
Внутренние размеры (см)	470см
Высота бортика (см)	120см
Объем воды (м³)	17,20
Площадь бассейна (м²)	15.64
Упаковка	2 палеты

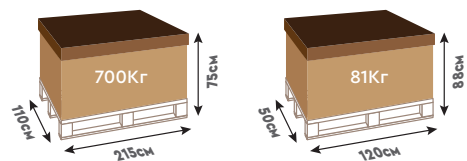


СЕРИЯ TROPIC ОСТО+ 450

Модель	Осто+ 450
Артикул	27114205




Описание	Детали
Внешние размеры (см)	452x313см
Внутренние размеры (см)	416x277см
Высота бортика (см)	120см
Объем воды (м³)	10.66
Площадь бассейна (м²)	9.89
Упаковка	2 палеты

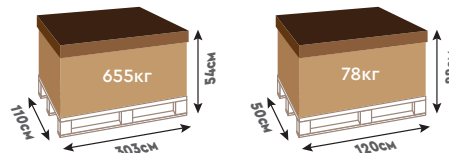


СЕРИЯ TROPIC ОСТО+ 510

Модель	Осто+ 510
Артикул	27113205



Описание	Детали
Внешние размеры (см)	495x345см
Внутренние размеры (см)	459x309см
Высота бортика (см)	120см
Объем воды (м³)	14,14
Площадь бассейна (м²)	12,85
Упаковка	2 палеты

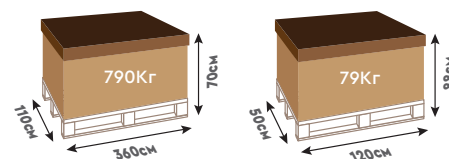

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОНСТРУКЦИЯ



ФИЛЬТР



ЛЕСТНИЦА
ЛАЙНЕР
НАСОС




Описание	
Бортник из хвойной древесины обработанной по IV классу, толщина 28мм, ширина 195 мм	включено
Каркас из цельной, обработанной по IV классу, автоклавированной древесины северной смолистой сосны, толщина в мм	45
Лайнер, толщина	0.50мм
Лайнер цвет	Темно-голубой
Кол-во скиммеров P-PM body	1
Кол-во возвратный форсунок	1
Песочный фильтр	P-FI
Песочный фильтр Ø (мм)	400


Описание	
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	5.20
Загрузка песка (кг)	25
6-ходовой клапан (Фильтрация/ Обратная промывка / Промывка / Циркуляция / Слив / Закрыто)	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	4 ступеньки
Подкладка	включено
Металлическое усиление	не включено кроме ОСТО+

СЕРИЯ TROPIC ОСТО+ 540

Модель	Осто+ 540
Артикул	27115205




Описание	Детали
Внешние размеры (см)	523х313см
Внутренние размеры (см)	487х277см
Высота бортика (см)	120см
Объем воды (м³)	13.43
Площадь бассейна (м²)	12.21
Упаковка	2 палеты




СЕРИЯ TROPIC ОСТО+ 640

Модель	Осто+ 640
Артикул	27116205



Описание	Детали
Внешние размеры (см)	627х386см
Внутренние размеры (см)	591х350см
Высота бортика (см)	120см
Объем воды (м³)	20.36
Площадь бассейна (м²)	18.51
Упаковка	2 палеты





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ WEVA



БОРТИК

- » Хвойная древесина обработанная по IV классу,
- » Толщина 28мм и ширина 290мм (2 x 145мм).



ВОЗВРАТНЫЕ ФОРСУНКИ И СКИММЕР

- » 1 или 2 возвратные форсунки
- » 1 или 2 скиммера

ЛАЙНЕР

- » 0.75мм Лайнер, Темно-голубой



ЛЕСТНИЦА

- » Лестница из нержавеющей стали, 3 ступеньки
- » Деревянная лестница, 4 или 5 ступенек



ФИЛЬТР

- » Пропускная способность возвратной форсунки от 7.90 до 9.70м³/ч (в зависимости от модели)
- » Песочный фильтр, Ø 500 P-FI, УФ-обработка
- » 6-ходовой клапан (Фильтрация/Обратная промывка/Промывка/Циркуляция/Слив/Закрето)
- » Полужесткие гидравлические трубы диаметром 45 мм, пригодные для заглубленной установки.
- » Фильтровальный насос с префильтром, мощность от 0,18 до 0,45 кВт



СБОРНЫЙ КАРКАС

- » Цельная, обработанная по IV классу, автоклавированная древесина северной смолистой сосны.
- » Толщина, 45мм,
- » Оцинкованные стальные несущие опоры (кроме модели Octo 530)



ПОДКЛАДКА

- » Подкладка под лайнер

INFO

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ:

Подводные прожекторы с белым или RGB цветом могут быть монтированы в возвратную форсунку



ДРУГИЕ ОПЦИИ:

- » Деревянный отсек для оборудования
- » Защитные покрытия
- » Тепловой насос



*Практичный и красивый!
Достижимая мечта!*




СЕРИЯ WEVA OCTO 530

Модель	Octo 530
Артикул	27122210




Описание	Детали
Внешние размеры (см)	528см
Внутренние размеры (см)	470см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	18.77
Площадь бассейна (м²)	15.64
Упаковка	2 палеты



КОМПЛЕКТАЦИЯ

INFO



КОНСТРУКЦИЯ



ФИЛЬТР



ЛЕСТНИЦА
НАСОС
ЛАЙНЕР



Описание	
Металлическое усиление	не включено кроме Octo+
Бортник из хвойной древесины обработанная по IV классу, толщина 28мм и ширина 290мм (2 x 145мм).	включено
Каркас из цельной, обработанной по IV классу, автоклавированной древесины северной смолистой сосны. Толщина 45 мм.	45
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвет	Темно-голубой
Кол-во скimmers P-PM body	1
Кол-во возвратных форсунок	1
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	включено


Описание	
Песочный фильтр	P-FI
Песочный фильтр Ø (мм)	500
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	Octo - 7.90 Octo+ - 8.30
Загрузка песка (кг)	50
6-ходовой клапан (Фильтрация/ обратная промывка/ промывка/ циркуляция/ слив/ закрыто)	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	4 ступеньки 5 ступенек
Подкладка	включено

НАЗЕМНАЯ/ ЧАСТИЧНО ЗАГЛУБЛЕННАЯ / ЗАГЛУБЛЕННАЯ

СЕРИЯ WEVA ОСТО+ 640

Модель	Оcto+ 640
Артикул	27126210

Модель	Оcto+ 640
Артикул	27136210




Описание	Детали
Внешние размеры (см)	644×404см
Внутренние размеры (см)	590×350см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	22.40
Площадь бассейна (м²)	18.51
Упаковка	2 палеты

Описание	Детали
Внешние размеры (см)	644×404см
Внутренние размеры (см)	590×350см
Высота бортика (см)	146см
Объем воды (м³)	24.62
Площадь бассейна (м²)	18.51
Упаковка	2 палеты

СЕРИЯ WEVA ОСТО+ 840

Модель	Оcto+ 840
Артикул	27128210

Модель	Оcto+ 840
Артикул	27138210



Описание	Детали
Внешние размеры (см)	843×489см
Внутренние размеры (см)	789×435см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	37.53
Площадь бассейна (м²)	31.02
Упаковка	2 палеты

Описание	Детали
Внешние размеры (см)	843×489см
Внутренние размеры (см)	789×435см
Высота бортика (см)	146см
Объем воды (м³)	41.25
Площадь бассейна (м²)	31.02
Упаковка	2 палеты




СЕРИЯ WEVA КВАДРАТ 3X3

Модель	квадрат 3x3
Артикул	27172211




Описание	Детали
Внешние размеры (см)	353см
Внутренние размеры (см)	300см
Высота бортика (см)	120см
Объем воды (м³)	9.90
Площадь бассейна (м²)	9.00
Упаковка	3 палеты



КОМПЛЕКТАЦИЯ

INFO



КОНСТРУКЦИЯ



ФИЛЬТР



ЛЕСТНИЦА
НАСОС
ЛАЙНЕР



Описание	
Металлическое усиление	включено
Борт из хвойной древесины обработанной по IV классу, толщина 28мм и ширина 290мм (2 x 145мм)	включено
Каркас из цельной, обработанной по IV классу, автоклавированной древесины северной смолистой сосны. Толщина в мм	45
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвет	Темно-голубой
Кол-во скиммеров P-GM Long	1 – square 2 – rectangular
Кол-во возвратных форсунок	1 – квадрат 2 – прямоугольный


Описание	
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	включено
Песочный фильтр	P-FI
Песочный фильтр Ø (мм)	500
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	9.70
Загрузка песка (кг)	75
6-ходовой клапан (Фильтрация/ обратная промывка/ промывка/ циркуляция/ слив/ закрыто)	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	4 ступеньки 5 ступенек

СЕРИЯ WEVA ПРЯМОУГОЛЬНИК 6Х3

Модель	Прямоугольник 6х3
Артикул	27184210



Описание	Детали
Внешние размеры (см)	653х353см
Внутренние размеры (см)	600х300см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	21.78
Площадь бассейна (м²)	18.00
Упаковка	4 палеты




СЕРИЯ WEVA ПРЯМОУГОЛЬНИК 8Х4

Модель	Прямоугольник 8х4
Артикул	27196210





Описание	Детали
Внешние размеры (см)	853х453см
Внутренние размеры (см)	800х400см
Высота бортика (см)	146см
Объем воды (м³)	42.56
Площадь бассейна (м²)	32.00
Упаковка	5 палеты



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ ODYSSEA

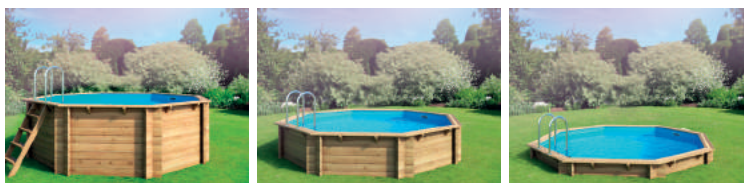

БОРТИК

- » Композитная древесина
- » Цвет серый или "гавана"
- » Толщина 35мм и ширина 285мм.



ПУЗЫРЬКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

- » Пузырьковое защитное изотермическое покрытие препятствует испарению и остыванию воды в бассейне, 0.28 мм

ЛЕСТНИЦА

- » Лестница из нержавеющей стали, 3 ступеньки,
- » Деревянная лестница, 4 \ 5 ступенек.

ЛАЙНЕР

- » 0.75мм Лайнер, Темно-голубой, Бежевый, Серый.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПОД ЦВЕТ ЛАЙНЕРА

- » 1 или 2 возвратные форсунки
- » 1 или 2 скиммера
- » 1 разъем для пылесоса



ФИЛЬТР

- » Пропускная способность возвратной форсунки(s) 9.10м³/ч,
- » P-FI Фильтр, Ø 500, УФ-обработка,
- » 6-ходовой клапан (Фильтрация/Обратная промывка/Промывка/Циркуляция/Слив/Закрыто)
- » Фильтровальный насос с префильтром, мощность от 0,18 до 0,45 кВт.
- » Полужесткие гидравлические трубы, пригодные для заглубленной установки, Ø 45мм.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ХЛОРА

- » Устройство удаляет хлор из воды при обратной промывке



ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

- » 2 галогеновых подводных прожектора, 50W
- » 1 панель управления.



СБОРНЫЙ КАРКАС

- » Цельная, обработанная по IV классу, автоклавируемая древесина северной смолистой сосны.
- » Несущие Оцинкованные стальные опоры



ПОДКЛАДКА

- » Подкладка под лайнер

INFO

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ:

Подводные прожекторы с белым или RGB цветом могут быть монтированы в возвратную форсунку

**ДРУГИЕ ОПЦИИ:**

- » Деревянный отсек для оборудования
- » Защитные покрытия
- » Тепловой насос

Бассейны с широким выбором отделки и широким ассортиментом аксессуаров!

СЕРИЯ ODYSSEA OCTO 530

Модель	Octo 530
Артикул	27222215


Модель	Octo 530
Артикул	27222515

Модель	Octo 530
Артикул	27322615

Описание	Детали
Внешние размеры (см)	525см
Внутренние размеры (см)	470см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	18.77
Площадь бассейна (м²)	15.64
Упаковка	5 палет
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Темно-голубой


Описание	Детали
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Бежевый*

Описание	Детали
Бортик цвет	Серый
Лайнер цвет	Светло-серый*



КОМПЛЕКТАЦИЯ

INFO



КОНСТРУКЦИЯ



ФИЛЬТР



ЛЕСТНИЦА
НАСОС
ЛАЙНЕР

Описание	
Бортик из композитной древесины, толщина 35мм, ширина 285мм	
Каркас из цельной, обработанной по IV классу, автоклавируемой древесины северной смолистой сосны. Толщина в мм	45
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвета – Темно-голубой, Бежевый* или Светло-серый*	
Кол-во скimmers P-SM body (под цвет лайнераа)	1
Кол-во возвратных форсунок (под цвет лайнераа)	1
Разъем для пылесоса (под цвет лайнера)	1
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	включено
Песочный фильтр	P-FI
Песочный фильтр Ø (мм)	500

Описание	
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	9.10
Загрузка песка (кг)	75
6-ходовой клапан (Фильтрация/ обратная промывка/ промывка/ циркуляция/ слив/ закрыто)	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	4 ступеньки
Подкладка	включено
Пузырьковое покрытие	280 µ
Панель управления	1
Подводные галогеновые прожекторы 50W	2
Устройство для удаления хлора	включено



СЕРИЯ ODYSSEA OCTO+ 640

Модель	Octo+ 640
Артикул	27226215


Модель	Octo+ 640
Артикул	27226515

Модель	Octo+ 640
Артикул	27326615


Описание	Детали
Внешние размеры (см)	643×403см
Внутренние размеры (см)	590×350см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	22.40
Площадь бассейна (м²)	18.51
Упаковка	5 палет
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Темно-голубой

Описание	Детали
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Бежевый*

Описание	Детали
Бортик цвет	Серый
Лайнер цвет	Светло-серый*



INFO



КОНСТРУКЦИЯ



ФИЛЬТР

ЛЕСТНИЦА
НАСОС
ЛАЙНЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Описание	
Металлическое усиление	4
Бортик из композитной древесины, толщина 35мм, ширина 285мм	
Каркас из цельной, обработанной по IV классу, автоклавированной древесины северной смолистой сосны. Толщина в мм	45
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвета – Темно-голубой, Бежевый* или Светло-серый*	
Кол-во скimmers P-PM Long (под цвет лайнераа)	1
Кол-во возвратный форсунк (под цвет лайнераа)	1
Разъем для пылесоса (под цвет лайнераа)	1
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	включено
Песочный фильтр	P-FI

Описание	
Песочный фильтр Ø (мм)	500
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	9.10
Загрузка песка (кг)	75
6-ходовой клапан (Фильтрация/ обратная промывка/ промывка/ циркуляция/ слив/ закрыто)	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	4 ступеньки
Подкладка	включено
Пузырьковое покрытие	280 μ
Панель управления	1
Подводные галогеновые прожекторы 50W	2
Устройство для удаления хлора	включено

НАЗЕМНАЯ/ ЧАСТИЧНО ЗАГЛУБЛЕННАЯ / ЗАГЛУБЛЕННАЯ

СЕРИЯ ODYSSEA OCTO+ 640

Модель	Octo+ 640
Артикул	27236215


Модель	Octo+ 640
Артикул	27236515

Модель	Octo+ 640
Артикул	27336615


Описание	Детали
Внешние размеры (см)	643×403см
Внутренние размеры (см)	590×350см
Высота бортика (см)	146см
Объем воды (м³)	24.62
Площадь бассейна (м²)	18.51
Упаковка	5 палет
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Темно-голубой

Описание	Детали
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Бежевый*

Описание	Детали
Бортик цвет	Серый
Лайнер цвет	Светло-серый*



INFO



КОНСТРУКЦИЯ



ФИЛЬТР

ЛЕСТНИЦА
НАСОС
ЛАЙНЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Описание	
Металлическое усиление	4
Бортик из композитной древесины, толщина 35мм, ширина 285мм	
Каркас из цельной, обработанной по IV классу, автоклавированной древесины северной смолистой сосны. Толщина в мм	45
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвета – Темно-голубой, Бежевый* или Светло-серый*	
Кол-во скиммеров P-PM Long (под цвет лайнера)	1
Кол-во возвратный форсунок (под цвет лайнера)	1
Разъем для пылесоса (под цвет лайнера)	1
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	включено
Песочный фильтр	P-FI
Песочный фильтр Ø (мм)	500

Описание	
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	9.10
Загрузка песка (кг)	75
6-ходовой клапан (Фильтрация/ обратная промывка/ промывка/ циркуляция/ слив/ закрыто)	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	5 ступенек
Подкладка	включено
Пузырьковое покрытие	280 μ
Панель управления	1
Подводные галогеновые прожекторы 50W	2
Устройство для удаления хлора	включено

СЕРИЯ ODYSSEA OCTO+ 840

Модель	Octo+ 840
Артикул	27228215


Модель	Octo+ 840
Артикул	27228515

Модель	Octo+ 840
Артикул	27328615


Описание	Детали
Внешние размеры (см)	842×488см
Внутренние размеры (см)	789×435см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	37.53
Площадь бассейна (м²)	31.08
Упаковка	4 палеты
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Темно-голубой

Описание	Детали
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Бежевый*

Описание	Детали
Бортик цвет	Серый
Лайнер цвет	Светло-серый*



INFO



КОНСТРУКЦИЯ



ФИЛЬТР

ЛЕСТНИЦА
НАСОС
ЛАЙНЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Описание	
Металлическое усиление	6
Серый Бортик из композитной древесины, толщина 35мм, ширина 285мм	
Каркас из цельной, обработанной по IV классу, автоклавированной древесины северной смолистой сосны. Толщина в мм	45
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвета – Темно-голубой, Бежевый* или Светло-серый*	
Кол-во скиммеров P-PM Long (под цвет лайнера)	1
Кол-во возвратный форсунок (под цвет лайнера)	1
Разъем для пылесоса (под цвет лайнера)	1
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	включено
Песочный фильтр	P-FI
Песочный фильтр Ø (мм)	500

Описание	
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	9.10
Загрузка песка (кг)	75
6-ходовой клапан (Фильтрация/ обратная промывка/ промывка/ циркуляция/ слив/ закрыто)	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	4 ступеньки
Подкладка	включено
Пузырьковое покрытие	280 м
Панель управления	1
Подводные галогеновые прожекторы 50W	2
Устройство для удаления хлора	включено

СЕРИЯ ODYSSEA ОСТО+ 840

Модель	Осто+ 840
Артикул	27238215


Модель	Осто+ 840
Артикул	27238515

Модель	Осто+ 840
Артикул	27338615


Описание	Детали
Внешние размеры (см)	842×488см
Внутренние размеры (см)	789×435см
Высота бортика (см)	146см
Объем воды (м³)	41.25
Площадь бассейна (м²)	31.08
Упаковка	5 палеты
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Темно-голубой

Описание	Детали
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Бежевый*

Описание	Детали
Бортик цвет	gris côtier
Лайнер цвет	Светло-серый*



INFO



КОНСТРУКЦИЯ



ФИЛЬТР



ЛЕСТНИЦА
НАСОС
ЛАЙНЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Описание	
Металлическое усиление	6
Серый Бортик из композитной древесины, толщина 35мм, ширина 285мм	
Каркас из цельной, обработанной по IV классу, автоклавированной древесины северной смолистой сосны. Толщина в мм	45
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвета – Темно-голубой, Бежевый* или Светло-серый*	
Кол-во скиммеров P-PM Long (под цвет лайнера)	1
Кол-во возвратный форсунок (под цвет лайнера)	1
Разъем для пылесоса (под цвет лайнера)	1
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	включено
Песочный фильтр	P-FI
Песочный фильтр Ø (мм)	500

Описание	
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	9.10
Загрузка песка (кг)	75
6-ходовой клапан (Фильтрация/ обратная промывка/ промывка/ циркуляция/ слив/ закрыто)	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	5 ступенек
Подкладка	включено
Пузырьковое покрытие	280 μ
Панель управления	1
Подводные галогеновые прожекторы 50W	2
Устройство для удаления хлора	включено

СЕРИЯ ODYSSEA ПРЯМОУГОЛЬНИК 6Х3

Модель	Прямоугольник 6х3
Артикул	27284215

Модель	Прямоугольник 6х3
Артикул	27284515


Модель	Прямоугольник 6х3
Артикул	27384615




Описание	Детали
Внешние размеры (см)	653х353см
Внутренние размеры (см)	600х300см
Высота бортика (см)	133см
Объем воды (м³)	21.78
Площадь бассейна (м²)	18.00
Упаковка	7 палеты
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Темно-голубой

Описание	Детали
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Бежевый*

Описание	Детали
Бортик цвет	Серый
Лайнер цвет	Светло-серый*



INFO



КОНСТРУКЦИЯ



ФИЛЬТР

ЛЕСТНИЦА
НАСОС
ЛАЙНЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Описание	
Металлическое усиление	8
Серый Бортик из композитной древесины, толщина 35мм, ширина 285мм	
Каркас из цельной, обработанной по IV классу, автоклавированной древесины северной смолистой сосны.	45
Толщина в мм	
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвета – Темно-голубой, Бежевый* или Светло-серый*	
Кол-во скimmers P-GM Long (под цвет лайнера)	2
Кол-во возвратный форсунок (под цвет лайнера)	2
Разъем для пылесоса (под цвет лайнера)	1
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	включено
Песочный фильтр	P-FI
Песочный фильтр Ø (мм)	500

Описание	
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	9.80
Загрузка песка (кг)	75
6-ходовой клапан (Фильтрация/ обратная промывка/ промывка/ циркуляция/ слив/ закрыто)	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	4 ступеньки
Подкладка	включено
Пузырьковое покрытие	280 μ
Панель управления	1
Подводные галогеновые прожекторы 50W	2
Устройство для удаления хлора	включено

СЕРИЯ ODYSSEA ПРЯМОУГОЛЬНИК 8Х4

Модель	Прямоугольник 8х4
Артикул	27296215


Модель	Прямоугольник 8х4
Артикул	27296515

Модель	Прямоугольник 8х4
Артикул	27396615


Описание	Детали
Внешние размеры (см)	853х453см
Внутренние размеры (см)	800х400см
Высота бортика (см)	146см
Объем воды (м³)	42,56
Площадь бассейна (м²)	32,00
Упаковка	8 палеты
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Темно-голубой

Описание	Детали
Бортик цвет	гавана
Лайнер цвет	Бежевый*

Описание	Детали
Бортик цвет	Серый
Лайнер цвет	Светло-серый*



INFO



КОНСТРУКЦИЯ



ФИЛЬТР



ЛЕСТНИЦА
НАСОС
ЛАЙНЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Описание	
Металлическое усиление	14
Серый Бортик из композитной древесины, толщина 35мм, ширина 285мм	
Каркас из цельной, обработанной по IV классу, автоклавированной древесины северной смолистой сосны. Толщина в мм	45
Лайнер, толщина	0.75мм
Лайнер цвета – Темно-голубой, Бежевый* или Светло-серый*	
Кол-во скиммеров P-GM long (под цвет лайнера)	2
Кол-во возвратный форсунок (под цвет лайнера)	2
Разъем для пылесоса (под цвет лайнера)	1
Полужесткие гидравлические трубы, Ø 45мм	включено
Песочный фильтр	P-FI
Песочный фильтр Ø (мм)	500

Описание	
Пропускная способность возвратной форсунки (м³/ч)	9,80
Загрузка песка (кг)	75
6-ходовой клапан (Фильтрация/ обратная промывка/ промывка/ циркуляция/ слив/ закрыто)	включено
4-х позиционный клапан	включено
Лестница из нержавеющей стали	3 ступеньки
Деревянная лестница	5 ступенек
Подкладка	включено
Пузырьковое покрытие	280 µ
Панель управления	1
Подводные галогеновые прожекторы 50W	2
Устройство для удаления хлора	включено

Артикул	Модель	Упаковка	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Вес (кг)	Общий вес (кг)
27160209	Pistoche Деревянный бассейн, 2х2, темно-голубой	Деревянные детали	235	60	45	152	166
		Аксессуары	40	40	60	14	
27160409	Серия Tropic Junior Деревянный бассейн, 2mx2m, темно-голубой	Деревянные детали	235	60	45	134	148
		Аксессуары	40	40	60	14	
СЕРИЯ URBANS							
27181614	Серия Urban 4.20х3.50, Высота:1.33, покрытие	Деревянные детали	350	110	120	1,115	1,115
27181214	Серия Urban 4.20х3.50, Высота:1.33, Отсек для оборудования	Деревянные детали	350	110	120	1,115	1,295
		Отсек д оборудования	180	110	45	180	
27181314	Серия Urban 4.20х3.50, Высота:1.33, Фильтр	Деревянные детали	350	110	120	1,115	1,355
		Отсек д оборудования	180	110	45	180	
		Фильтр	120	50	90	60	
27181414	Серия Urban 4.20х3.50, Высота:1.33, тепловой насос	Деревянные детали	350	110	120	1,115	1,415
		Отсек д оборудования	180	110	45	180	
		Фильтр	120	50	90	60	
		Тепловой насос	120	80	70	60	
27180614	Серия Urban 6.00х2.50, Высота:1.33, защитное покрытие	Деревянные детали	250	110	120	1,160	1,160
27180214	Серия Urban 6.00х2.50, Высота:1.33, Отсек для оборудования	Деревянные детали	250	110	120	1,160	1,340
		Отсек д оборудования	180	110	45	180	
27180314	Серия Urban 6.00х2.50, Высота:1.33, Фильтр	Деревянные детали	250	110	120	1,160	1,400
		Отсек д оборудования	180	110	45	180	
		Фильтр	120	50	90	60	
27180414	Серия Urban 6.00х2.50, Высота:1.33, тепловой насос	Деревянные детали	250	110	120	1,160	1,460
		Отсек д оборудования	180	110	45	180	
		Фильтр	120	50	90	60	
		Тепловой насос	120	80	70	60	
27184218	Серия Urban 6.50х3.50, Высота:1.33, защитное покрытие	Бортик Упаковка	170	110	95	585	1,610
		Деревянные детали	180	110	58	430	
		Аксессуары	120	100	105	240	
		Стальные элементы	150	150	35	155	
		Авт. покрытие	350	110	40	200	
POOL'N BOX БАСЕЙН							
27180018	Pool'n Box Деревянный бассейн, 6.2х2.5 ,Высота: 133	Бортик Упаковка	244	105	107	940	1,125
		Аксессуары	120	550	88	100	
		Стальные элементы	150	150	30	85	
СЕРИЯ TROPIC							
27102205	Серия Tropic Неха 410 Деревянный бассейн, Высота:120	Деревянные детали	215	110	69	510	584
		Аксессуары	120	50	88	74	
27111205	Серия Tropic 414 Деревянный бассейн, Высота:120	Деревянные детали	183	110	75	570	644
		Аксессуары	120	50	88	74	
27112205	Серия Tropic 505 Деревянный бассейн, Высота:120	Деревянные детали	215	110	75	700	781
		Аксессуары	120	50	88	81	
27114205	Серия Tropic +450 Деревянный бассейн, Высота:120	Деревянные детали	303	110	54	655	733
		Аксессуары	120	50	88	78	
27113206	Серия Tropic +510 Деревянный бассейн-75, Высота:120	Деревянные детали	360	110	70	790	869
		Аксессуары	120	50	88	79	
27115205	Серия Tropic +540 Деревянный бассейн, Высота:120	Деревянные детали	363	110	69	820	902
		Аксессуары	120	50	88	82	
27116205	Серия Tropic +640 Деревянный бассейн, Высота:120	Деревянные детали	422	110	69	930	1,966
		Аксессуары	120	50	88	90	
СЕРИЯ WEVA							
27122210	Серия Weva 530 Деревянный бассейн, Высота:133	Деревянные детали	215	110	83	820	946
		Аксессуары	120	100	63	126	
27126210	Серия Weva +640 Деревянный бассейн, Высота:133	Деревянные детали	422	110	69	1,090	1,250
		Аксессуары	120	100	63	160	
27136210	Серия Weva +640 Деревянный бассейн, Высота:146	Деревянные детали	422	110	69	1,200	1,363

Артикул	Модель	Упаковка	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Вес (кг)	Общий вес (кг)
27128210	Серия Weva +840 Деревянный бассейн, Высота:133	Деревянные детали	572	110	69	1,420	1,588
		Аксессуары	120	100	80	168	
27138210	Серия Weva +840 Деревянный бассейн, Высота:146	Деревянные детали	572	110	69	1,565	1,749
		Аксессуары	120	100	80	184	
27182211	Серия Weva 3×3 Деревянный бассейн, Высота:133	Деревянные детали	180	113	85	660	885
		Стальные элементы	150	150	30	85	
		Аксессуары	120	100	102	140	
27184210	Серия Weva 6×3 Деревянный бассейн, Высота:133	Деревянные детали	180	110	74	610	1,384
		Деревянные детали	180	110	69	430	
		Стальные элементы	150	150	35	155	
		Аксессуары	120	100	102	189	
27196210	Серия Weva 8×4 Деревянный бассейн, Высота:146	Деревянные детали	215	110	83	570	1,986
		Деревянные детали	180	110	69	430	
		Деревянные детали	180	110	69	505	
		Стальные элементы	150	150	45	262	
		Аксессуары	120	100	122	219	
СЕРИЯ ODYSSEA							
27222215 27222515 27322615	Серия Odyssea 530, гавана, Высота:133 Серия Odyssea 530, гавана, Бежевый, Высота:133 Серия Odyssea 530, гавана, Высота:133	Деревянные детали	215	110	74	690	1,078
		Ламели	220	50	30	65	
		Бортник	203	60	30	116	
		Фильтр	120	100	75	141	
		Гидроизоляция	120	100	36	66	
27226215 27226515 27326615	Серия Odyssea +640, гавана, Высота:133 Серия Odyssea +640, гавана, Бежевый, Высота:133 Серия Odyssea +640, Серый, Высота:133	Деревянные детали	422	110	70	970	1,385
		Ламели	180	50	30	57	
		Бортник	211	60	30	135	
		Фильтр	120	100	77	141	
		Гидроизоляция	120	100	48	82	
27236215 27236515 27336615	Серия Odyssea +640, гавана, Высота:146 Серия Odyssea +640 , гавана, Бежевый, Высота:146 Серия Odyssea +640, Серый, Высота:146	Деревянные детали	422	110	70	1 075	1,493
		Ламели	180	50	30	57	
		Бортник	211	60	30	135	
		Фильтр	120	100	77	141	
		Гидроизоляция	120	100	48	85	
27228215 27228515 27328615	Серия Odyssea +840, гавана, Высота:133 Серия Odyssea +840, гавана, Бежевый, Высота:133 Серия Odyssea +840, Серый, Высота:133	Деревянные детали	576	110	70	1 265	1,731
		Ламели	220	50	30	65	
		Бортник	205	60	30	166	
		Фильтр	120	100	77	141	
		Гидроизоляция	120	100	48	94	
27238215 27238515 27338615	Серия Odyssea +840, гавана, Высота:146 Серия Odyssea +840, гавана, Бежевый, Высота:146 Серия Odyssea +840, Серый, Высота:146	Деревянные детали	576	110	70	1 410	1,880
		Ламели	220	50	30	65	
		Бортник	205	60	30	166	
		Фильтр	120	100	77	141	
		Гидроизоляция	120	100	48	98	
27284215 27284515 27384615	Серия Odyssea 6×3, гавана, Высота:133 Серия Odyssea 6×3 , гавана, Бежевый, Высота:133 Серия Odyssea 6×3, Серый, Высота:133	Деревянные детали	180	110	70	440	1,485
		Деревянные детали	180	110	69	430	
		Ламели	180	50	30	80	
		Бортник	300	60	30	136	
		Стальные элементы	150	150	35	155	
		Фильтр	120	100	122	170	
		Гидроизоляция	120	100	48	74	
27296215 27296515 27396615	Серия Odyssea 8×4, гавана, Высота:146 Серия Odyssea 8×4, гавана, Бежевый, Высота:146 Серия Odyssea 8×4, Серый, Высота:146	Деревянные детали	180	110	70	360	2,125
		Деревянные детали	180	110	69	430	
		Деревянные детали	180	110	69	505	
		Ламели	180	50	30	80	
		Бортник	200	60	50	211	
		Стальные элементы	150	150	45	262	
		Фильтр	120	100	122	170	
		Гидроизоляция	120	100	48	107	



An abstract background image featuring a close-up of a water droplet hanging from a dark, pointed object, possibly a fountain pen nib. The background is a mix of soft, out-of-focus colors in shades of pink, purple, and blue, creating a bokeh effect. A large, white, sans-serif number '02' is overlaid on the left side of the image.

02

Роботы-пылесосы

DOLPHIN S50



- Этот легкий робот малого размера идеально подходит для небольших бассейнов всех типов до 8 метров.
- Очищает дно бассейна и пристеночную часть.

DOLPHIN S100



- Компактный и легкий робот-пылесос используется для чистки дна и стенок частных бассейнов.
- Владелец бассейна будет избавлен от утомительной ручной работы, благодаря устройству: оно самостоятельно перемещается по дну и стенкам чаши, освобождая поверхность от водорослей, песчинок, листьев и другого мелкого мусора.

DOLPHIN S200



- Легкий и удобный в использовании робот-пылесос для эффективной очистки дна и стенок домашних бассейнов, длина которых не превышает 12 метров.
- Специальные щетки обеспечивают интенсивную очистку дна, стенок, а также ватерлинии бассейна.

Максимальная длина бассейна		
10 м	10 м	12 м
Время рабочего цикла		
1.5 ч	2 ч	2 м
Мощность всасывания		
15 м³/час	15 м³/час	17 м³/час
сетчатая корзина	Фильтрация сетчатая корзина	Сеточная корзина и набор ультратонких фильтров
дно	Зоны очистки дно\стены	дно\стены\ватерлиния
Щетка ПВХ	Щетки Щетка ПВХ	Щетка ПВХ
-	Система навигации Улучшенная система навигации	Устойчивое равновесие на всех поверхностях бассейна
12 м	Длина кабеля 15 м	18 м
авто	Управление авто	авто
6.3 кг	Вес 6.5 кг	7.5 кг
24 месяца	Гарантия 24 месяца	24 месяца

DOLPHIN S300I



- Полезный помощник для интенсивной очистки дна и стенок бассейна
- Возможность контроля на расстоянии через специальное мобильное приложение MyDolphin™.
- Эффективно очищает дно, стенки, а также ватерлинию бассейна, для этого предусмотрены 2 щетки.

DOLPHIN SUPREME M400



- Бюджетный робот-пылесос для интенсивной очистки дна и стенок, а также ватерлинии домашнего бассейна.
- Подходит для частных и общественных бассейнов, длина которых составляет до 15 метров.
- Компактный энергоэффективный прибор удобен в использовании, он не требует сложного обслуживания.

DOLPHIN SUPREME M500



- Предназначен для эффективной очистки стенок, дна и ватерлинии, прибор собирает все загрязнения и обеспечивает идеальную чистоту без усилий.
- Предусмотрена возможность дистанционного управления настройками через мобильное приложение MyDolphin™.

Максимальная длина бассейна		
12 м	18 м	18 м
1.5/2/2.5 ч	Время рабочего цикла 2.5 ч	1.5/2.5/3.5 часа
17 м³/час	Мощность всасывания 17м³/час	17 м³/час
Многослойный фильтр	Фильтрация Двухуровневая система фильтрации	Сеточная корзина и набор
дно\стены\ватерлиния	Зоны очистки дно\стены\ватерлиния	дно\стены\ватерлиния
Щетки ПВХ	Щетки Тройная активная система	Тройная активная система
Улучшенная система навигации	Система навигации Улучшенная система навигации	Улучшенная система навигации
18 м	Длина кабеля 18 метров + анти запутывание кабеля	18 м+ анти запутывание кабеля
авто\смартфон	Управление авто\смартфон	авто\смартфон
7.5 кг	Вес 10 кг	11 кг
24 месяца	Гарантия 36 месяца	36 месяцев

DOLPHIN S50



- Назначение бассейна – частный
- Максимальная длина бассейна – 8 м
- Зона очистки – дно

Артикул	Описание
99996131-RU	Робот-пылесос DOLPHIN S50

Технические характеристики:

- Продолжительность цикла: 1.5 ч
- Система фильтрации: Легко очищаемая сетчатая корзина
- Активная щетка для эффективной уборки и очистки
- Система навигации PowerStream: Улучшенная навигация по дну бассейна
- Энергоэкономичный блок питания
- Длина кабеля: 12 м
- Масса: 6.3 кг
- Гарантия: 12 месяцев

DOLPHIN S100



- Назначение бассейна – частный
- Максимальная длина бассейна – 10 м
- Зона очистки – дно/стены

Артикул	Описание
99996121-RU	Робот-пылесос DOLPHIN S100

Технические характеристики:

- Продолжительность цикла: 2 ч
- Система фильтрации: Легко очищаемая сетчатая корзина
- Активная щетка для эффективной уборки и очистки
- Система навигации PowerStream: Улучшенная навигация по дну, на стенах и линии воды, Устойчивое равновесие на всех поверхностях бассейна при любых условиях,
- Энергоэкономичный блок питания:
- Длина кабеля: 15 м
- Масса: 6.5 кг,
- Гарантия: 24 месяца.

DOLPHIN S200



- Назначение бассейна – частный
- Максимальная длина бассейна – 12 м
- Зона очистки – дно/стены/ватерлиния

Артикул	Описание
99996202-RU	Робот-пылесос DOLPHIN S200

Технические характеристики:

- Продолжительность цикла: 2 ч
- Система фильтрации: Легко очищаемая сетчатая корзина и набор фильтров сверхтонкой очистки
- Активная щетка для эффективной уборки и очистки
- Система навигации PowerStream: Улучшенная навигация по дну, на стенах и линии воды, Устойчивое равновесие на всех поверхностях бассейна при любых условиях,
- Энергоэкономичный блок питания
- Длина кабеля: 18 м
- Масса: 7.5 кг
- Гарантия: 24 месяца.

DOLPHIN S300



- Назначение бассейна – частный
- Максимальная длина бассейна – 12 м
- Зона очистки – дно/стены/ватерлиния

Артикул	Описание
99996225	Робот-пылесос DOLPHIN S300

Технические характеристики:

- Продолжительность цикла: 1.5/2/2.5 ч
- Система фильтрации: Многоуровневый фильтр; одновременно сепарирует и фильтрует крупный, мелкий и сверхмелкий мусор. Отстегируется для упрощения очистки
- Активная щетка для эффективной уборки и очистки
- Система навигации PowerStream: Улучшенная навигация по дну, на стенах и линии воды, Устойчивое равновесие на всех поверхностях бассейна при любых условиях
- Энергоэкономичный блок питания
- Длина кабеля: 18 м
- Масса: 7.5 кг
- Управляющее приложение для смартфона MyDolphinTM
- Тележка: Упрощает транспортировку и хранение.

DOLPHIN SUPREME M400



- Назначение бассейна – частный/общественный
- Максимальная длина бассейна – 18 м
- Зона очистки – дно/стены/ватерлиния

Артикул	Описание
99991048	Робот-пылесос DOLPHIN SUPREME M400

Технические характеристики:

- Продолжительность цикла: 2.5 ч
- Система фильтрации: двухуровневая система фильтрации для крупных и мелких загрязнений
- Тройная активная система щеток для эффективной уборки и очистки,
- Система навигации PowerStream: Улучшенная навигация по дну, на стенах и линии воды, устойчивое равновесие на всех поверхностях бассейна при любых условиях
- Энергоэкономичный блок питания
- Масса: 10.9 кг
- Гарантия: 36 месяцев.

DOLPHIN SUPREME M500



- Назначение бассейна – частный/общественный
- Максимальная длина бассейна – 8 м
- Зона очистки – дно/стены/ватерлиния

Артикул	Описание
99991085	Робот-пылесос DOLPHIN SUPREME M400

Технические характеристики:

- Продолжительность цикла: 1.5/2.5/3.5 ч
- Система фильтрации: двухуровневая система фильтрации для крупных и мелких загрязнений
- Тройная активная система щеток для эффективной уборки и очистки
- Система навигации PowerStream: Улучшенная навигация по дну, на стенах и линии воды, устойчивое равновесие на всех поверхностях бассейна при любых условиях
- Энергоэкономичный блок питания
- Масса: 10.9 кг
- Тележка Caddy: да
- Гарантия: 36 месяцев



03

Химия для бассейна

4 ШАГА К КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ ВОДЕ	64
СОВЕТЫ	67
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА	68
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАССЕЙНА	69

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАССЕЙНА

ЧЕТЫРЕ ШАГА К КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ ВОДЕ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАССЕЙНА ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ: ОТ КАЧЕСТВА ИСХОДНОЙ ВОДЫ, ЧАСТОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАССЕЙНА, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕРЕВЬЕВ И ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ. СО ВРЕМЕНЕМ, ВЛАДЕЛЕЦ БАССЕЙНА ВЫРАБАТЫВАЕТ СВОЙ ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ БАССЕЙНА, НО НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ**
Необходимо измерить и правильно установить уровень pH воды, который показывает соотношение содержание кислот и щелочей в воде.

ТЕСТ-НАБОР BWT AQAMARIN POOLTESTER 5 IN 1



Замеряются следующие параметры:

- свободный активный хлор и общий хлор
- показателя pH

- циануровая кислота
- щелочность
- твердость кальция

Артикул	Описание
04035	Тест-набор BWT AQAMarin POOLTESTER 5 IN 1

ТЕСТ-НАБОР BWT AQAMARIN 5 STEP POOL TESTER



Замеряются следующие параметры:

- свободный хлор
- общий хлор

- показатель pH
- щелочность
- циануровая кислота

Артикул	Описание
36485	Тест-набор BWT AQAMarin 5 step pool tester

ТЕСТ-НАБОР BWT CL/PH ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ХЛОРА И PH



Диапазоны измерения:

- хлор 0 – 10 мг/л
- pH 6,8 – 8,2

Артикул	Описание
36400	Тест-набор BWT Cl/pH

INFO

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ PH ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ДИАПАЗОНЕ 7.0-7.4.

BWT AQA MARIN PH MINUS



- Кислотный гранулят для понижения показателя pH в воде бассейна (если он выше 7,4).
- Добавление 100 граммов pH-Minus на каждые 10 м³ содержимого бассейна позволяет понижать показатель pH примерно на 0,1.
- Перед применением, pH-Minus необходимо развести в пластиковой емкости, а после добавить в воду бассейна.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
16625	1.5	BWT AQA MARIN pH minus
16681	7.5	BWT AQA MARIN pH minus

BWT AQA MARIN PH PLUS



- Щелочной порошок для повышения показателя pH в воде бассейна (если он ниже 7,0).
- Добавление 100 граммов pH-Plus на каждые 10 м³ содержимого бассейна позволяет повышать показатель pH примерно на 0,1.
- Перед применением, pH-Plus необходимо развести в пластиковой емкости, а после добавить в воду бассейна.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
16917	1.5	BWT AQA MARIN pH plus
22538	3	BWT AQA MARIN pH plus

2 ШОКОВАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ

Для быстрого и гарантированного удаления всех микроорганизмов и бактерий, необходимо провести ударное хлорирование одним из средств на выбор: медленное насыщение воды хлором для пролонгации действия хлора, который препятствует размножению живых организмов.

ХЛОРГРАНУЛЯТ BWT CHLOR GRANULAT SUPER PERLIERT



- Высококачественный быстрорастворимый хлоргранулят Super Perliert на органической основе, с содержанием активного хлора 56%.
- Хлоргранулят пригоден для применения в жесткой воде и не влияет на показатель pH.
- Форма гранулята идеально подходит для первого заполнения, ударного хлорирования и дополнительного дозирования.
- Рекомендуемая дозировка на каждые 10 м³ воды в бассейне:
- Заполнение бассейна новой водой: растворить в воде 100 г хлоргранулята Super perliert и залить в бассейн.
- Быстрая обработка (шоковая дезинфекция): растворить в воде 100–150 г хлоргранулята Super perliert и залить в бассейн.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
13273	1	Хлоргранулят BWT SUPER PERLIERT
13318	3	
13317	5	

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ ТАБЛЕТКИ BWT S-CHLOR



- Быстрорастворимые хлорные таблетки на органической основе с содержанием активного хлора 56%. Пригодны для применения в жесткой воде и не влияют на показатель pH.
- Рекомендуемая дозировка на каждые 10 м³ воды в бассейне:
- заполнение бассейна новой водой: растворить в воде 5 таблеток S-CHLOR 20г в воде и залить в бассейн.
- Требуется применение дозирующего поплавка.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
13559	1	Быстрорастворимые таблетки BWT S-CHLOR, 20 г
13609	3	

МЕДЛЕННО РАСТВОРИМЫЕ ТАБЛЕТКИ BWT L-CHLOR



- Быстрорастворимые хлорные таблетки на органической основе с содержанием активного хлора 56%. Пригодны для применения в жесткой воде и не влияют на показатель pH.
- Рекомендуемая дозировка на каждые 10 м³ воды в бассейне:
- заполнение бассейна новой водой: растворить в воде 5 таблеток S-CHLOR 20г в воде и залить в бассейн.
- Требуется применение дозирующего поплавка.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
14161	1	Медленно растворимые таблетки BWT L-CHLOR, 200 г
14212	5	

КИСЛОРОДНЫЙ ГРАНУЛЯТ BWT SAUERSTOFF



- хорошо растворимое соединение
- расщепляет активный кислород в водных растворах
- переход с хлора на активный кислород возможен в любое время
- Для мгновенной обработки: 400 г кислородного гранулята на 10 м³ воды в бассейне
- Для первой обработки: 200 г кислородного гранулята на 10 м³ воды в бассейне

Артикул	Фасовка, кг	Описание
22332	1	Кислородный гранулят BWT Sauerstoff

INFO

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ АКТИВНОГО ХЛОРА ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ДИАПАЗОНЕ 0.3–0.5 МГ/Л

3

ПРОФИЛАКТИКА И БОРЬБА С ВОДОРОСЛЯМИ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ МИКРООГРАНИЗМАМИ

Водоросли – это растительные микроорганизмы, которые быстро растут во влажной и теплой среде.

BWT ALGICID PREMIUM



- не образует пены
- высокая концентрация (18%), в результате – уменьшение расхода
- находясь в воде, хорошо сочетается с другими средствами по уходу за бассейном
- не обладает запахом и привкусом при применении в допустимой концентрации
- рекомендуемая дозировка: 30–50 мл на 10м³ воды.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
23127	1	Альгицид BWT ALGICID PREMIUM
23092	5	

4

ДЛЯ КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ ВОДЫ

мелкие взвешенные частички, например, известковые отложения или отмершие водоросли из-за которых вода становится мутной или принимает молочный оттенок.

ЖИДКИЙ ФЛОКУЛЯНТ BWT FLOCKUNGSMITTEL



- жидкое средство для удаления мутности, применяемое на системах песчаных фильтров
- устраняет мельчайшие загрязнения и помутнения в воде бассейна

Артикул	Фасовка, л	Описание
22604	1	Жидкий флокулянт FLOCKUNGSMITTEL

КАРТРИДЖИ BWT DAUERFLOCK PREMIUM 8 ШТ X 125 ГРАММ



- непрерывное дозирование флокулянта в воду в течение нескольких дней
- мелкие нефилтруемые частички грязи объединяются в большие хлопья
- эти хлопья остаются на фильтре при работающей фильтровальной установке и устраняются промывкой обратным потоком
- вода становится кристально прозрачной

Артикул	Фасовка	Описание
17760	8 x 125 гр	Карtridge BWT DAUERFLOCK PREMIUM

СОВЕТЫ

INFO

ЖЕСТКАЯ ВОДА

вода приобретает молочно-мутный цвет, возникает опасность известковых отложений

СТАБИЛИЗАТОР ЖЕСТКОСТИ HARTESTABILISATOR



Предотвращает образованию отложений минеральных солей в воде и системе фильтрации

1. Измерить жесткость воды

2. Дозировка:

- 100 мл до 150 dh
- 150 мл до 200 dh
- 200 мл < 200 dh

Артикул	Фасовка	Описание
24055	1 кг	Стабилизатор жесткости для бассейна BWT AQA MARIN HARTESTABILISATOR

INFO

НАЛЕТ, РЖАВЧИНА, ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ВОДЫ

вода приобретает коричневый оттенок, образуется ржавчина и коррозия

METALL NEUTRAL



Устраняет окисленные металлические отложения, нейтрализует изменение цвета

1. Довести показатель pH до значения 7.5
2. Добавить в воду 200 мл средства на 10м³ воды при работающей циркуляционной насосе через скиммер и равномерно распределить по поверхности воды при помощи пластмассовой лейки.
3. Выполнить циркуляцию минимум 48 часов.
4. Довести показатель pH до диапазона 7.2–7.4

Артикул	Фасовка	Описание
40693	1 кг	Средство для нейтрализации растворенных в воде металлов BWT AQA MARIN METALL NEUTRAL
24306	1 л	

INFO

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ ХЛОРА

в случае, если вы уезжаете в длительный отпуск или повышенная температура способствует быстрому разложению свободного хлора.

СТАБИЛИЗАТОР ХЛОРА CHLORSTABILISATOR



Препятствует быстрому выводу хлора, не допускает распространения запаха хлора в крытых и открытых бассейнах

1. Довести pH воды до значения 7.2 – 7.4
2. Растворить 250 г стабилизатора на 10 м³ в теплой воде и добавить в бассейн.
3. После этого фильтр-насос должен работать не менее 2 часов для достижения оптимального перемешивания воды в бассейне

Дополнительная дозировка:

Требуется только в соответствии с добавкой к свежей воде (20 г на 1м³ свежей воды).

INFO

ГРЯЗЬ НА ПОВЕРХНОСТИ

потускневшие поверхности, грязь и отложения жиров

RANDREIN ГЕЛЬ



Высоко концентрированный продукт для поверхностного применения

1. Смочить загрязненные участки и нанести гель губкой или щеткой минимум на 10 минут.
2. Промыть водой
3. При необходимости удалить сильные наросты и отложения щеткой.
4. При сильном загрязнении повторить.

Артикул	Описание
24045	Средства для чистки бассейна Randrein-Gel, 1 л

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ЧАСТО БЫВАЕТ, ЧТО НАМ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ НА СВОЕВРЕМЕННОЕ И НАДЛЕЖАЩЕЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАССЕЙНА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, СОЧЕТАЮЩИЕ В СЕБЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ГИГЕНЫ И ЧИСТОТЫ ВОДЫ, ПРЕПЯТСТВУЮТ ОБРАЗОВАНИЮ ВОДОРОСЛЕЙ, УЛУЧШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПЕСЧАНОГО ФИЛЬТРА И PH-НЕЙТРАЛЬНЫ. СРЕДСТВА ЗАМЕНЯЮТ ЭТАПЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ХЛОРИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКУ АЛГИЦИДОМ И ФЛОКУЛЯНТОМ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЗУПРЕЧНО ЧИСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ВОДА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ MULTIFUNKTIONAL



Медленно растворимые биологически активные вещества поддерживают оптически и гигиенически безупречное состояние вашего бассейна.

Таблетки применяются 1 раз в 2–3 недели. Рекомендуемая дозировка:

- 20 г на 10м³ воды
- 200 г на 30м³ воды

Артикул	Фасовка, кг	Описание
14468	1	Многофункциональные таблетки BWT AQA MARIN MULTIFUNKTIONAL , таблетки 20 гр
14518	3	



Артикул	Фасовка, кг	Описание
14469	1	Многофункциональные таблетки BWT AQA MARIN MULTIFUNKTIONAL , таблетки 200 гр
14519	5	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ MULTI FAST



Многофункциональные таблетки для дезинфекции в два этапа, содержащая в себе медленно и быстро растворимый хлор.

Таблетки MULTIFAST более сильного действия, чем MULTIFUNKTIONAL, поэтому рекомендуются к применения в случае жаркой погоды, увеличения количества купающихся или частоты использования бассейна.

Таблетки применяются 1 раз в 2–3 недели. Рекомендуемая дозировка:

- 20 г на 10м³ воды
- 200 г на 30м³ воды

Артикул	Фасовка, кг	Описание
14380	1	Многофункциональные таблетки BWT AQA MARIN MULTI-FAST
14390	5	



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

САЧКИ



	Артикул	Описание
1	874200	Сачок-насадка малый, размер: 49.5 × 44.5 см
2	874400	Сачок-насадка большая, размер: 36.5 × 56 см

ЩЕТКИ-НАСАДКИ



	Артикул	Описание
1	40693	Щетка-насадка для подводного пылесоса
2	40691	Пластмассовая щетка-насадка для чистки стен

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА



Артикул	Описание
40677	2-секционная телескопическая штанга, регулируемая в диапазоне 1.80–3.60 м, стекловолокно

ДОЗИРОВАЧНЫЙ ПОПЛАВОК



Характеристики:

- Большая ёмкость для простого дозирования таблеток, масса которых не превышает 200 г.
- Вмещает в себя до 4 таблеток.
- Обеспечивается высокая степень надежности.

Артикул	Описание
40750	Дозировочный поплавок



Бутик чистой воды BWT

Новорижское шоссе, 5-й км от МКАД

ТЦ Рига Молл, МОСКВА

☎ +7 (495) 152-36-40

✉ water@bwt.ru

shop.bwt.ru