



Be the Change

Диспенсеры воды
для профессионального использования

AQA drink PRO 20



Компактный, производительный, универсальный диспенсер с УФ-светодиодной технологией

- » Настольное или напольное исполнение
 - » УФ-лампа для обеззараживания воды
 - » Ультрафильтрация от бактерий и вирусов (опциональная фильтрация)
 - » Сервисное обслуживание с внутренней очисткой магистралей воды
 - » 3 типа воды в зависимости от модели
-
- Доступно: холодная, горячая, газированная и вода комнатной температуры
 - Подача воды: 20 л/ч холодной или газированной воды и 9 л/ч горячей воды
 - Идеально подходит для офисов, вестибюлей и конференц-залов



* Возможность подключения через приложение для смартфонов

AQA drink PRO 60



Диспенсер для воды с супервозможностями

- » Настольное или напольное исполнение
 - » Система светодиодного УФ обеззараживания воды
 - » Простая дезинфекция через мобильное приложение
 - » 4 типа воды в зависимости от модели
-
- Доступно: вода комнатной температуры, холодная, горячая, слабо- и сильногазированная вода
 - Подача воды: 60 л/ч холодной или газированной воды и 26 л/ч горячей воды
 - Интеллектуальное устройство — цифровое соединение для удобного мониторинга, обслуживания и управления парком оборудования
 - Мгновенное обеззараживание с помощью передовой технологии УФ-светодиодов
 - Идеальное решение для офисов, ресторанного бизнеса, больниц, клиник, отелей



AQA drink PRO 20

Технические характеристики



Сенсорные кнопки

Узел выдачи воды

Каплесборник

Подстаканник

Напольная подставка для размещения водоподготовки, баллона CO2 и емкости для сбора воды

Сенсорные кнопки и узел выдачи воды




Подстаканник



	CAS	HCA	HCS
Диспенсер для воды	825060	825062	825061
Напольная подставка	825063		
С — холодная	✓	✓	✓
A — комнатной температуры	✓	✓	-
S — газированная	✓	-	✓
H — горячая	-	✓	✓
Подача охлажденной воды	20 л/ч		
Подача горячей воды	-	9 л/ч	
Количество человек, приibl.	до 20		
Мощность компрессора	150 Вт		
Объем карбонатора	2,5 л		
Питание	230 В / 50-60 Гц		
Макс. потребляемая мощность	230 Вт	700 Вт	730 Вт
Диаметр входного патрубка воды	1/4"		
Диаметр входного патрубка CO2	1/4"		
Макс. давление на входе CO2	6,0 бар		
Давление на входе воды (мин/макс)	1,5-3,5 бар		
Габариты диспенсера для воды (ШxГxВ)	230x360x390 мм		
Габариты корпуса (ШxГxВ)	230x360x800 мм		
Вес, приibl.	18 кг	18 кг	20 кг

AQA drink PRO 60

Технические характеристики

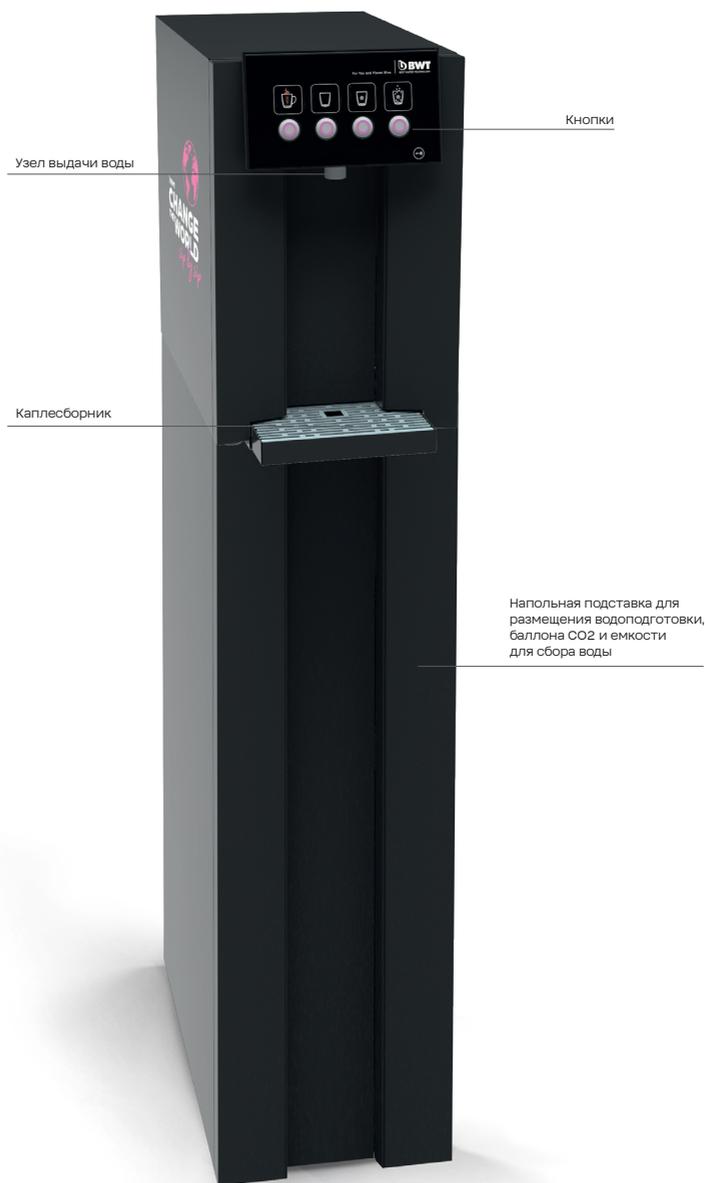

	PRO 60	PRO 60 HOT
Диспенсер для воды (белый)	125548053	125546901
Напольная подставка (белая)	125546902	
Диспенсер для воды (черный)	125548052	125546898
Напольная подставка (черная)	125546900	
С — холодная	✓	✓
А — комнатной температуры	✓	✓
С — газированная	✓	✓
Н — горячая	-	✓
Подача охлажденной воды	60 л/ч	
Подача воды комнатной температуры, негазированной	120 л/ч	
Подача горячей воды	-	26 л/ч
Количество человек, приibl.	до 100	
Мощность компрессора	200 Вт	
Объем карбонатора	0,7 л	
Питание	230 В / 50-60 Гц	
Макс. потребляемая мощность	480 Вт	2460 Вт
Диаметр входного патрубка воды	8 мм	
Диаметр входного патрубка CO2	1/4"	
Макс. давление на входе CO2	5,5 бар	
Давление на входе воды (мин/макс)	2 / 5,0 бар	
Габариты диспенсера для воды (ШxГxВ)	275x460x455 мм	
Габариты корпуса (ШxГxВ)	275x460x925 мм	
Вес, приibl.	37 кг	41 кг



ООО «БВТ»
Центральный офис: 115432, Москва,
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
+7 495 225 33 22
info@bwt-wam.ru | www.bwt.ru

