

Преимущества

- Современная упаковка, позволяющая легко транспортировать установку.
- В комплект входит тест-набор измерения жёсткости воды, позволяющий обойтись без проведения дорогостоящих анализов в стационарной лаборатории.
- Наличие шлангов для линии дренажного слива, позволяющее выполнить монтаж самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов.
- Наличие клапана подмеса, позволяющего самостоятельно регулировать комфортную для потребителя «степень мягкости».
- Современный дизайн.
- Компактность умягчителей позволяет использовать их в городских квартирах.
- Поворотные фитинги для установки к трубопроводам как на вертикальной, так и на горизонтальной линиях, позволяющие уменьшить затраты на прокладку труб и площадь установки.
- Сохранение всех настроек при отключении электричества.
- Удобный в настройке и эксплуатации блок управления, позволяющий выполнить самостоятельно работы по вводу в эксплуатацию.
- Уникальная система пропорционального солерастворения существенно экономит расход таблетированной соли и уменьшает объем воды, затрачиваемой при регенерации. Это снижает затраты на эксплуатацию и нагрузки на систему очистки сточных вод дома.
- Оптимальная цена на рынке.
- Установки протестированы в заводских условиях и полностью соответствуют европейским нормам качества EN 14743.
- Установка произведена в Великобритании.



www.bwt.ru

FOR YOU AND PLANET BLUE.



Технические
данные



Компактный
умягчитель воды

BWT Perla Silk





bwt.ru

BWT Perla Silk

BWT Perla Silk

схема установки

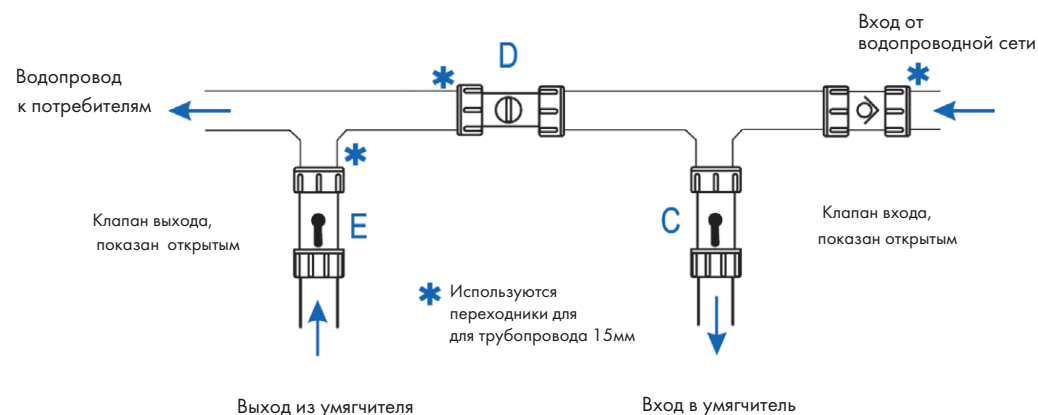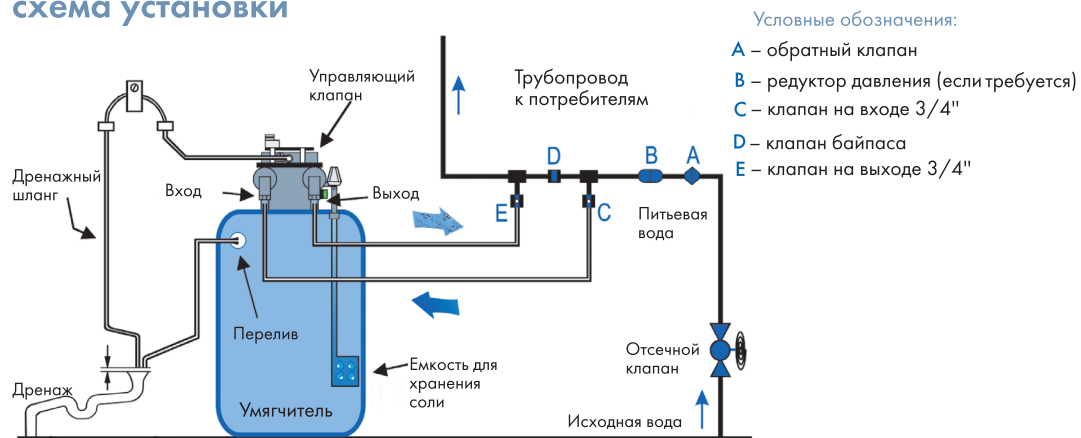

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

BWT AQUADIAL softlife	Тип	10	15	25
Номинальный расход в соотв. с EN 14743	л/ч	1440	1560	1680
Номинальное давление	бар	4	4	4
Рабочее давление (мин./макс.)	бар	1.0 / 8.0	1.0 / 8.0	1.0 / 8.0
Количество ионообменной смолы	л	10	15	25
Рабочая обменная емкость	м³х°dH	26	43	75
Емкость резервуара для рассола	кг	12	16	24
Расход соли на одну регенерацию	кг	1.5	2.0	3.0
Расход воды на одну регенерацию	л	85	105	145
Температура воды (мин./макс.)	°C	5/30	5/30	5/30
Подсоединение к электрической сети	В/Гц	230/50	230/50	230/50
Размеры: ширина x глубина x высота	мм	276x470x526	276x470x596	276x470x803
Вес в рабочем состоянии, прибл.	кг	40	50	70

Условия эксплуатации

- ▶ максимальная температура воды/воздуха в помещении 30/40 °C
- ▶ электропитание 220 В/50 Гц

Исходная вода

- ▶ жесткость – до 15 мг-экв/л
- ▶ железо – до 0,3 мг/л
- ▶ марганец – до 0,1 мг/л