BWT

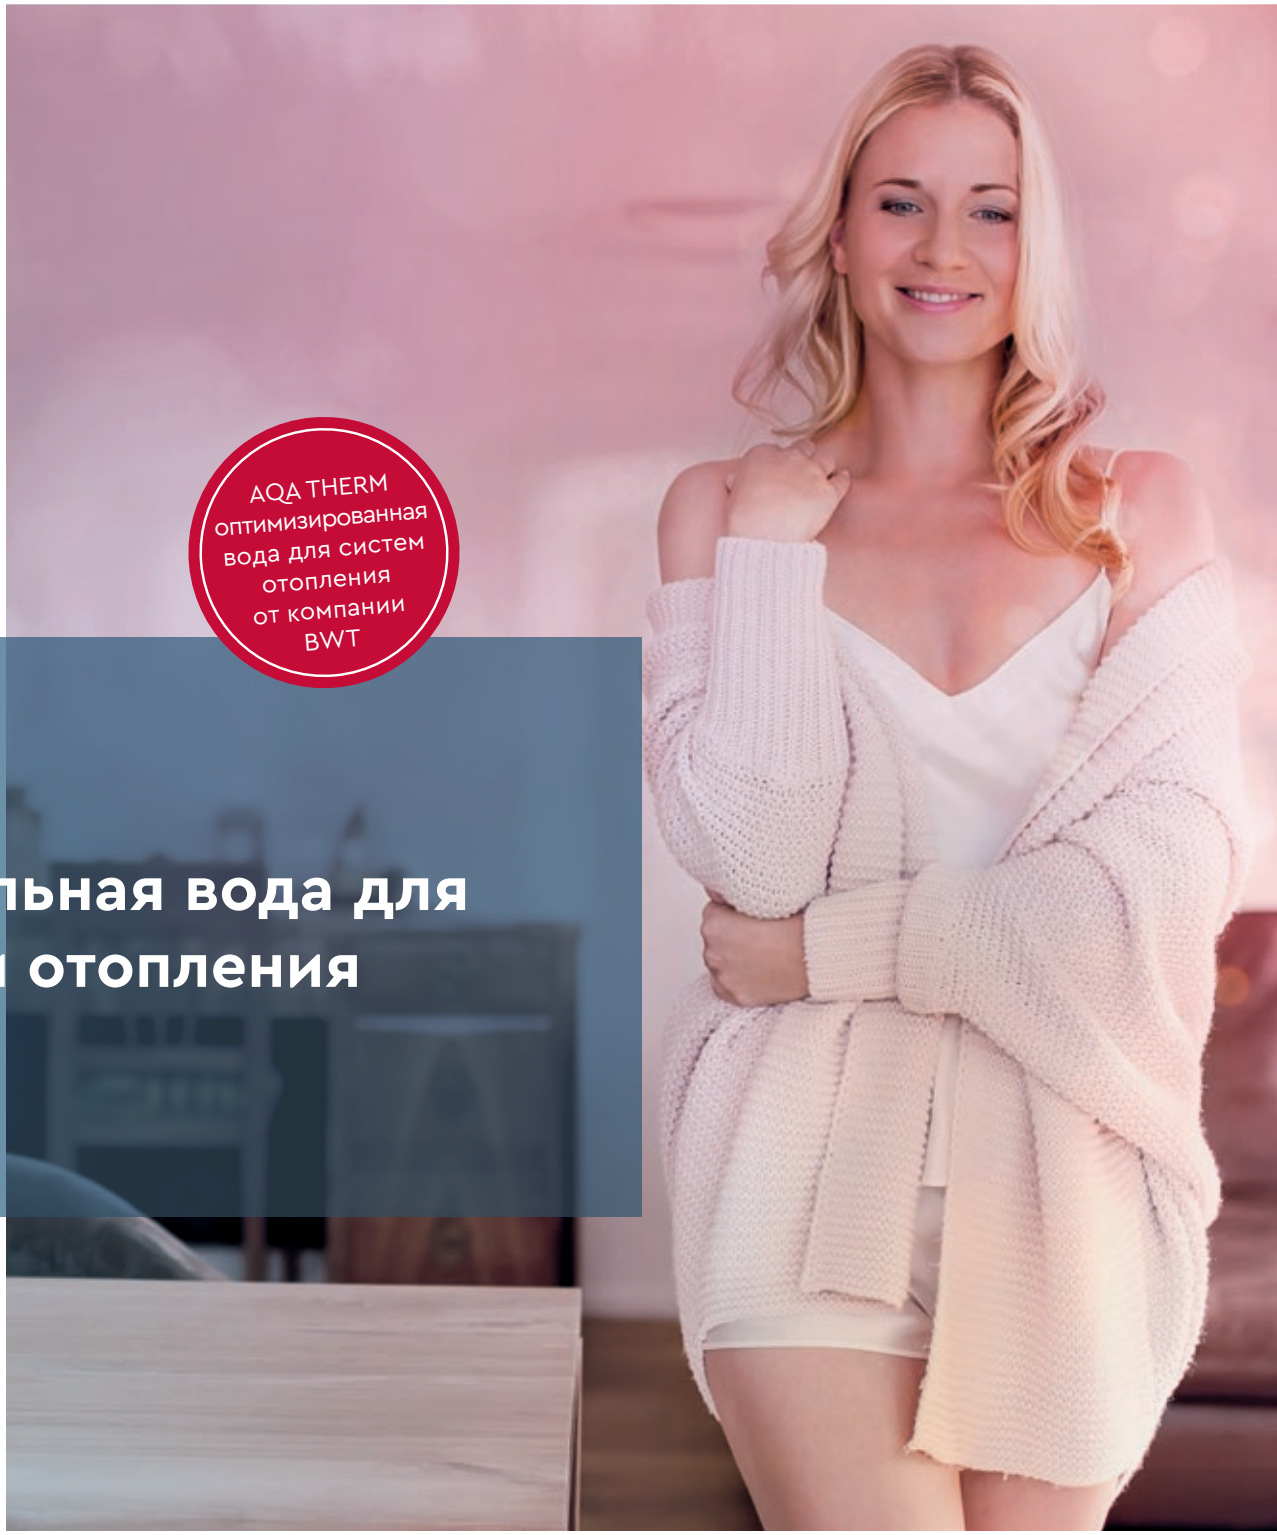

AQA THERM оптимизированная вода для систем отопления от компании BWT

Правильная вода для систем отопления

bwt.ru

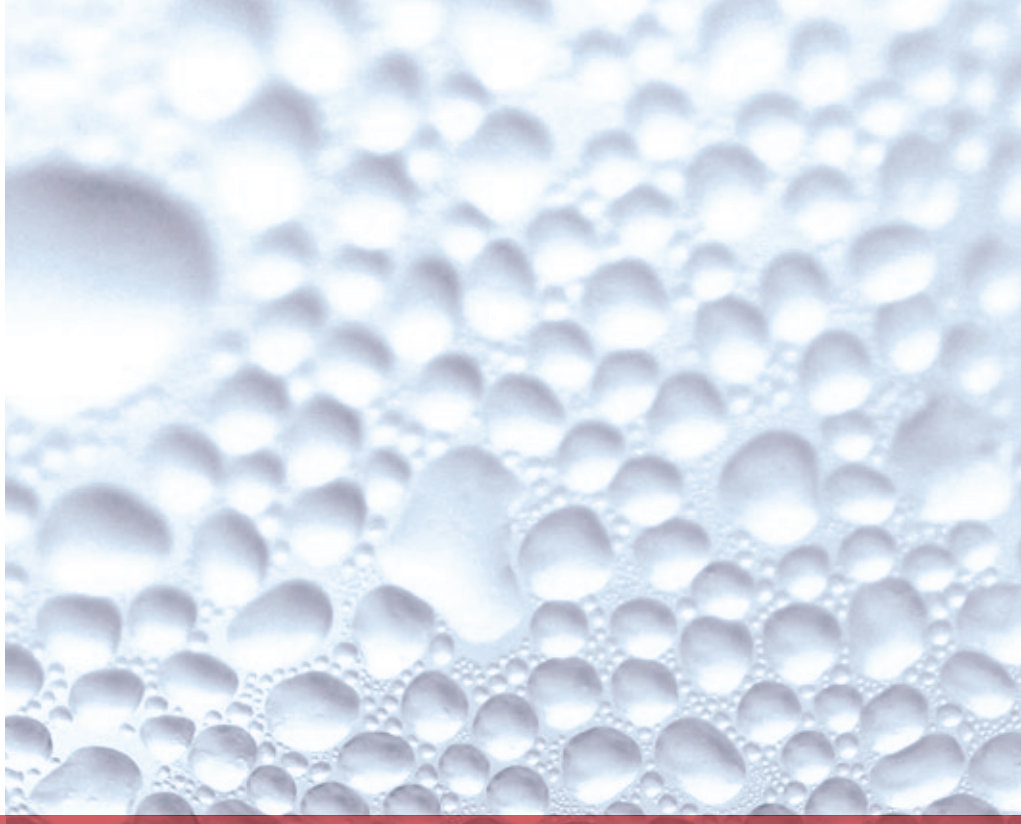

КОМПАНИЯ BWT ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПОДПИТКИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДОЙ.

AQA THERM — УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ!

AQA therm

ВОДА ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Вода оптимального состава для систем отопления

Идеальный, экономичный и безвредный для окружающей среды вариант для получения превосходной воды для системы отопления.

AQA therm устанавливает новые стандарты в сфере мобильных комплексов заполнения систем отопления. Мобильный компактный блок без подключения к электросети обеспечивает непревзойденную и экономичность.

AQA therm Move как современное решение на рынке систем отопления гарантирует до 80 м³ воды для заполнения.

Это сохраняет как окружающую среду, так и ваши средства, поэтому идеальная вода для отопления доступна каждому.

Еще один плюс: благодаря «Системе быстрого соединения» (Speed-Connection-Systems), простая замена мембраны может быть выполнена самим пользователем. Производительность наполнения 100–200 литров/час зависит от состава городской воды и противодавления системы отопления. Если требуется более высокий напор, то может быть подключена система повышения давления между заправочной системой и городским водопроводом. Таким образом, производство оптимизированной воды для систем отопления является недорогим вариантом, не имеющим себе равных.

Преимущества

- Защита системы отопления и сохранение окружающей среды за счет использования оптимальной воды без добавок
- Экономия на затратах по замене ионообменной смолы
- Удобство заполнения системы без подключения к электросети

AQA therm:
Снижение жесткости и солесодержание в воде

В зависимости от химического состава воды используемой для заполнения и подпитки системы отопления, бывает необходимо уменьшать исходную жесткость и солесодержание.

AQA THERM MORO 350

AQA therm MoRo

МОБИЛЬНЫЕ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

AQA therm MoRo	
артикул	**011380**
Вес:	65 кг
В/Ш/Г:	125/60/75 см
Эффективность:	35 – 40 %
Уровень удержания соли:	средн. 95 %
Выработка пермеата при 15 °C:	340 – 370 л/ч

Принадлежности

Обозначение	артикул
Фильтр 5 мкм	**084551**
Фильтр 60 мкм	**084552**
Модуль обратного осмоса	**084553**
Чашка фильтра для MoRo	**084554**
Чашка фильтра уплотнительного кольца	**084555**
Ключ фильтра AQA therm MoRo	**084556**

*** Для оптимальной работы требуется питающая сеть 16 А и предварительное давление 4,5 бар.**

AQA THERM MOVE

AQA therm MOVE

МОБИЛЬНЫЕ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

AQA therm Move – это мобильная система обратного осмоса, которая производит воду с низким содержанием соли для заполнения систем отопления и охлаждения.

Оснащение: Мобильная, компактная установка с роликами, двумя мембранными картриджами, регулируемым счетчиком воды.

AQA therm MOVE		
артикул		**011388**
Ресурс при 20 °dH, ок.	$м^3$	2 x 40
Температура воды	°C	5 – 25 °C
Производительность пермеата при 15 °C	л/ч	100 (3 бар) – 200 (5 бар)
Ресурс мембран при 20° dH	л	80.000

*** Рекомендуется использовать дополнительную корректировку качества воды. Данная информация представлена в разделе «Реагенты».**

AQA therm:
Заполнение и подпитка системы отопления

AQA therm HWG

СТАНЦИЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ,
КОМПЛЕКТ HFB + HES + SRC-L

AQA therm HWG	
артикул	**820454**

AQA THERM HWG

- Для заполнения и подпитки систем.
- Разграничение систем: Защищает питьевую воду от обратного движения и ухудшения ее качества от контура отопления.
- Электронный дисплей для элементарных настроек.
- Прибл. 240 л на картридж SRC-L при 20 °dH.

AQA therm HFB

БЛОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ С РЕДУКТОРОМ ДАВЛЕНИЯ

Только с этой защитой система отопления может быть подключена к водопроводной сети в чистом, аккуратном и безопасном с гигиенической точки зрения состоянии.

AQA therm HFB 1717 BA с 25 мкм		
артикул		**820425**
Давление на входе		Макс. 10,0 бар
Давление на выходе (предварительно установлено на 1,5 бар)		Регулируется от 1,5 до 4 бар
Пропускная способность		0,75 м³/ч
Общая длина (включая резьбовое соединение)	L	217 мм
Расстояние до оси дренажа встроенного разделителя потока	l1	88 мм
Общая высота	H	200 мм
Расстояние до центральной оси	h1	142,5 мм
Монтажное положение	Горизонтально с дренажным соединением вниз	
Рабочая температура		Макс. 65 °C
Подключение манометра		G ¼"
Дренажное соединение		HT 40
Соединение, вход		Внешняя резьба 3/4'' (внешняя резьба 1/2'' переходник в комплекте)
Соединение, выход		Внешняя резьба 3/4'' (внешняя резьба 1/2'' переходник в комплекте)
Минимальное расстояние до стены:		80 мм

Принадлежности для HFB	артикул
Вставка разделителя систем HFB	**810427**
Вставка редуктора давления HFB	**081428**



AQA THERM HFB

- Разделитель потока предотвращающий обратный ток воды из отопительной системы
- Редуктор давления регулируется от 1,5 до 4 бар
- Эргономичное расположение манометра для индикации давления в линии наполнения.



AQA THERM HES

- Монтажное положение: Горизонтально, картриджем вниз
- Заполнение и подпитка систем отопления согласно нормам
- Сменный картридж для режимов с низким содержанием соли и снижением жесткости
- Smart Setup – быстрая настройка всех параметров
- Smart operation – простое управление
- Уведомление при смене картриджа
- Дисплей со всей важной информацией

AQA THERM HRC & SRC

AQA THERM PLUS И РУЧНОЙ НАСОС

AQA therm HES

БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАРТРИДЖА

AQA therm HES	
артикул	**820423**
Давление на входе	Макс. 4,0 бар
Соединение	Накидная гайка 3/4''
Вода для заполнения:	макс. 30 °C
Рабочая температура оборудования:	макс. 50 °C
Температура окружающей среды:	макс. 40 °C
Выход резьбы соединения	Наружная резьба ¾'' с плоским уплотнением
Высота B с картриджем L	519,4 мм
Длина с резьбовым соединением L	228,1 мм
Длина от середины HRC до выхода HES l	128,1 мм
Пропускная способность (пропускная способность при Δp1 бар)	макс. 0,75 м³/ч

AQA therm HRC

КАРТРИДЖ СНИЖЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ

для HES: Small: подпитка, Large: Заполнение/подпитка

AQA therm HRC	Small	Large
артикул	**812523**	**812524**
Ресурс	3 м³ x °dH	14 м³ x °dH
Макс. Пропускная способность	3 л/мин	5 л/мин

AQA therm SRC

КАРТРИДЖ СНИЖЕНИЯ СОЛЕСОДЕРЖАНИЯ

Картридж снижения солесодержания для HES (смешанный слой) – Заполнение/подпитка

AQA therm SRC	Large	X-Large
артикул	**812526**	**812510**
Ресурс	240 л при 20°dH	480 л при 20°dH
Макс. Пропускная способность	5 л/мин	15 л/мин

AQA therm Plus 1 л и ручной насос AQA therm

AQA therm Plus 1 л: повышает значение pH в котловой воде
Ручной насос AQA therm: Пластиковый ручной насос с наружной резьбой 3/4"

	AQA therm Plus 1 л	Ручной насос AQA therm
артикул	**093155**	**082300**

Заметки

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

ООО БВТ
115432, Москва,
Проектируемый проезд № 4062 д. 6, стр. 16
+7 (495)152-36-40
info@bwt.ru

bwt.ru

FOR YOU AND PLANET BLUE.